

Cylinder Soap

Dosatore elettronico di sapone da parete

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 9Vdc



Caratteristiche tecniche

- Dosatore elettronico di sapone liquido e liquido igienizzante (NO GEL), dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in robusto ABS, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Viti di fissaggio scocca a scomparsa
- Quantità regolabile della dose di sapone liquido da 0,3 a 5 ml
- Ricarica sapone dall'alto tramite estrazione del tappo magnetico DMP ed imbuto fornito
- Serbatoio: 1 litro circa
- Dotato di pompa peristaltica a tre satelliti
- Vetrino esterno livello prodotto
- Led di segnalazione azionamento del dosatore
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico: 9 V
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 15 cm
- Alimentazione tramite trasformatore di sicurezza 230Vac - 9Vdc

Dimensioni in mm


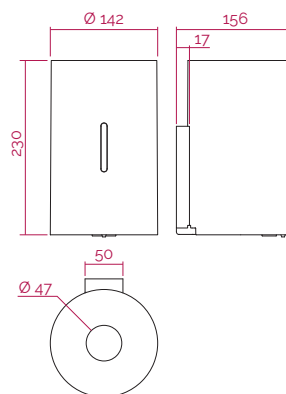



Tabella modelli

Codice	Colore
30206	Cromo lucido
30299	Nero opaco
30203	Bianco lucido

Contenuto della confezione

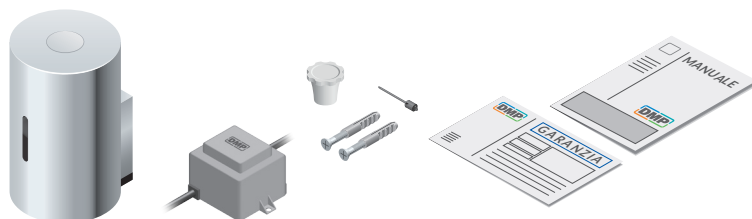

Imballaggio



- A: mm 180
- B: mm 270
- C: mm 170
- Peso: 1,500 kg
- Volume: 0,0082 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Cylinder Soap | BT

Dosatore elettronico di sapone da parete

Alimentazione a batteria



6 pile alcaline da 1,5 V
Size AA



Caratteristiche tecniche

- Dosatore elettronico di sapone liquido e liquido igienizzante (NO GEL), dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in robusto ABS, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Viti di fissaggio scocca a scomparsa
- Quantità regolabile della dose di sapone liquido da 0,3 a 5 ml
- Ricarica sapone dall'alto tramite estrazione del tappo magnetico DMP ed imbuto fornito
- Serbatoio: 1 litro circa
- Dotato di pompa peristaltica a tre satelliti
- Vetrino esterno livello prodotto
- Led di segnalazione azionamento del dosatore
- Led di segnalazione delle pile scariche: il led lampeggia ogni 8 secondi
- Pile incorporate in un box portapile estraibile
- Circuito elettronico: 9 V
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 15 cm
- Alimentazione tramite 6 pile alcaline tipo AA da 1,5V
- Autonomia pile: 1 anno a 100 azionamenti al giorno.

Dimensioni in mm

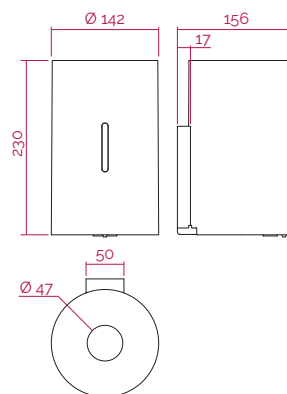


Tabella modelli


Codice	Colore
90206	Cromo lucido
90299	Nero opaco
90203	Bianco lucido

Contenuto della confezione



Pile comprese

Imballaggio



- A: mm 180
- B: mm 270
- C: mm 170
- Peso: 1,350 kg
- Volume: 0,0082 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Cylinder Soap

Dosatore elettronico di sapone da parete

Colori disponibili



Cromo lucido






Nero opaco




Bianco lucido

Installazione

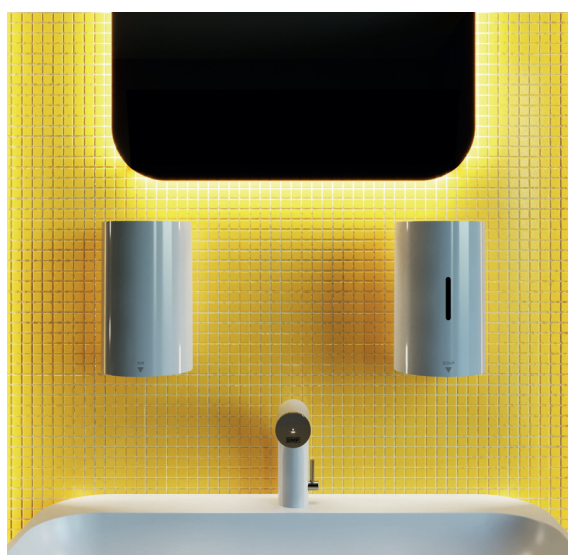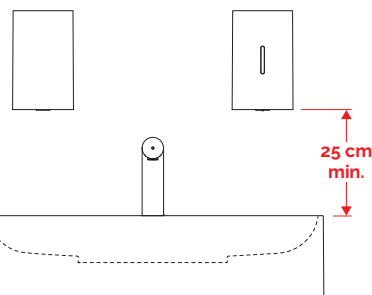

Cylinder Soap fa parte della **Serie Cylinder Air Water Soap touchless** in abbinamento con **Cylinder Tap** e **Cylinder Air**

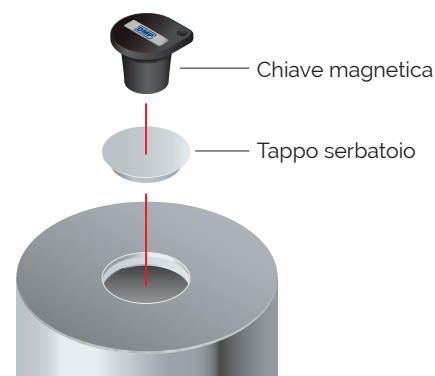

Il sistema di accesso al serbatoio di sapone liquido avviene tramite una **chiave magnetica** fornita in dotazione che attira a sé il tappo di sicurezza e consente la ricarica in maniera sicura, semplice e veloce.



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

