

Kombo Duo RP

Sistema elettronico composto da rubinetto e dosasapone con sensore digitale Vertof®

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 10Vac




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda o premiscelata con tubo flessibile




Caratteristiche tecniche

- **Rubinetto elettronico** da parete dotato di sensore digitale VERTOF® DMP adiacente all'aeratore. Per acqua fredda o premiscelata. Circuito elettronico dotato di microchip programmato tramite software e con Led rosso sulla centralina che segnala la presenza delle mani. Aeratore standard da 1,9 l/m. Corpo cilindrico in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco di diametro mm 32. Cassetta ad incasso e sistema antivandalismo di fissaggio della canna. Elettrovalvola DMP 3Vdc in ottone con filtri ispezionabili a maglie d'acciaio inox AISI 304. **Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox AISI 316L anticorrosione.** Funzione con arresto automatico anti-allagamento dopo un uso continuativo di 90 secondi. Regolazione raggio d'azione dei sensori da 5 a 20 cm.
- **Dosatore elettronico di sapone** da parete dotato di sensore "DMP Infrared System" adiacente all'ugello di uscita sapone. Circuito elettronico dotato di microchip programmato tramite software e con Led rosso che segnala la presenza delle mani. Corpo cilindrico in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco di diametro mm 32. Cassetta ad incasso e sistema antivandalismo di fissaggio della canna. Regolazione della dose di sapone tramite trimmer incorporato che agisce sulla pompa peristaltica, pulsante di ricarica veloce che consente l'uscita del sapone per 6 secondi, Pompa Peristaltica Professionale a 4 satelliti (450.000 azionamenti). Serbatoio 3 litri. Regolazione raggio d'azione dei sensori da 5 a 20 cm.
- **Centraline elettroniche** adibite all'alimentazione e al controllo del rubinetto e del dosatore elettronici; tutti i componenti e connessioni sono realizzati con protezione IP65. Dotato di trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac a doppio isolamento, realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61000.


Contenuto della confezione

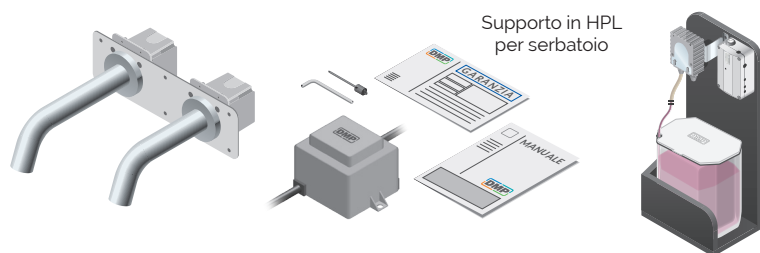

Dimensioni in mm

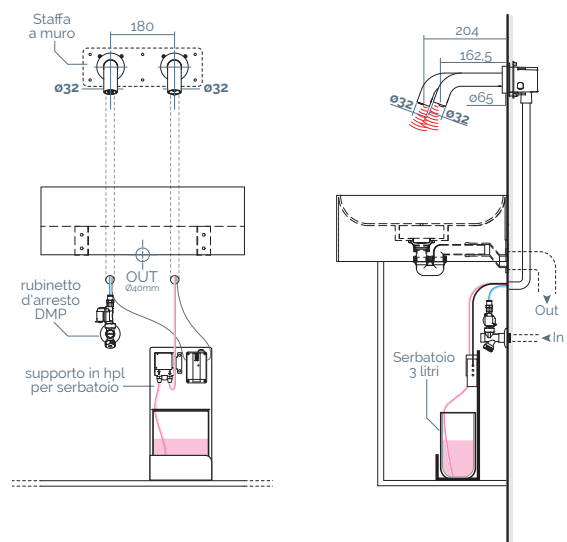

Imballaggio



- A: mm 88
- B: mm 274
- C: mm 262
- Peso: 2,200 kg
- Volume: 0,0063 m³

Tabella modelli

Codice	Colore	Portata acqua
50506	Cromo lucido	3 l/min.
50508	Satinato	
50509	Nero opaco	
50516	Cromo lucido	1,9 l/min.
50518	Satinato	
50519	Nero opaco	



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

