

M Fix 36212

Flussometro elettronico ad incasso per WC singolo

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 14Vac

Importante

L'impianto idrico del sistema elettronico M Fix deve avere tubi da minimo 3/4 G e portata acqua di minimo 90/100 litri al minuto a 3 bar per ogni apparecchio. Dimensionare adeguatamente le tubature dell'impianto idrico in caso di utilizzo di più prodotti contemporaneamente.

Caratteristiche tecniche:


- Cassetta incasso e piastra esterna in acciaio inox AISI 304
- Sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Apertura dell'acqua tramite PISTONE interno anti-colpo d'ariete e con filtri autopulenti
- Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione per lunghissima durata
- Cannotto, pistoncino e sede elettrovalvola in acciaio inox AISI 316 per uso intensivo e contro acque aggressive
- Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra
- **Scarico differenziato da 3 a 6 litri**
- Durata dello scarico regolabile da 2 a 12 secondi circa
- Optional: sensori con azionamento ad avvicinamento della mano
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 12 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 75 cm max
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 1 ÷ 7 bar
- Attacchi idrici: 3/4 G



Pistone DMP anticorrosione e anti-colpo d'ariete

Evita le corrosioni interne in caso di impianti idrici con dispersioni elettriche o elettrolisi.

Contenuto della confezione

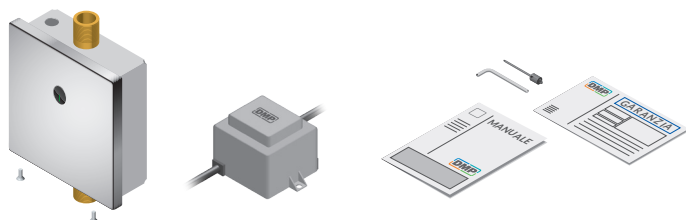

Dimensioni in mm

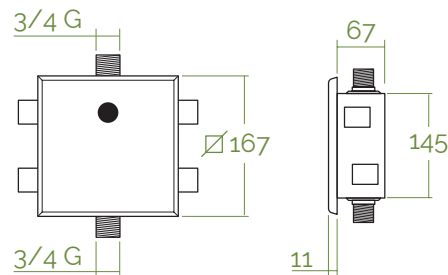


Tabella modelli

Codice	Colore
20967	Cromo lucido
20968	Cromo satinato


Senza velo d'acqua

Lo scarico completo avviene un secondo dopo l'allontanamento della persona

Accessori

Codice	Descrizione
55549	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

Imballaggio



- A: mm 137
- B: mm 285
- C: mm 240
- Peso: 3,200 kg
- Volume: 0,0094 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



M Fix 36312

Flussometro elettronico ad incasso per WC singolo

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 14Vac

Importante

L'impianto idrico del sistema elettronico M Fix deve avere tubi da minimo 3/4 G e portata acqua di minimo 90/100 litri al minuto a 3 bar per ogni apparecchio. Dimensionare adeguatamente le tubature dell'impianto idrico in caso di utilizzo di più prodotti contemporaneamente.

Caratteristiche tecniche:

- Cassetta incasso e piastra esterna in acciaio inox AISI 304
- Sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Apertura dell'acqua tramite PISTONE interno anti-colpo d'ariete e con filtri autopulenti
- Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione per lunghissima durata
- Cannotto, pistoncino e sede elettrovalvola in acciaio inox AISI 316 per uso intensivo e contro acque aggressive
- Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra
- **Scarico differenziato da 3 a 6 litri**
- Durata dello scarico regolabile da 2 a 12 secondi circa
- **Con pulsante per funzionamento manuale**
- Optional: sensori con azionamento ad avvicinamento della mano
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 12 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 75 cm max
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 1 ÷ 7 bar
- Attacchi idrici: 3/4 G



Pistone DMP anticorrosione e anti-colpo d'ariete

Evita le corrosioni interne in caso di impianti idrici con dispersioni elettriche o elettrolisi.



Dimensioni in mm

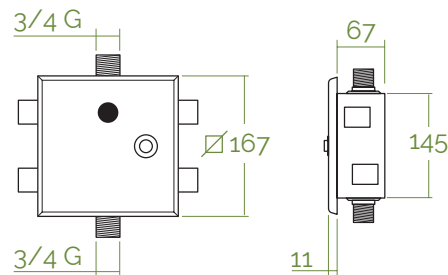


Tabella modelli

Codice	Colore
21967	Cromo lucido
21968	Cromo satinato


Senza velo d'acqua

Lo scarico completo avviene un secondo dopo l'allontanamento della persona

Accessori


Codice	Descrizione
55549	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

Imballaggio



- A: mm 137
- B: mm 285
- C: mm 240
- Peso: 3,400 kg
- Volume: 0,0094 m³

Contenuto della confezione

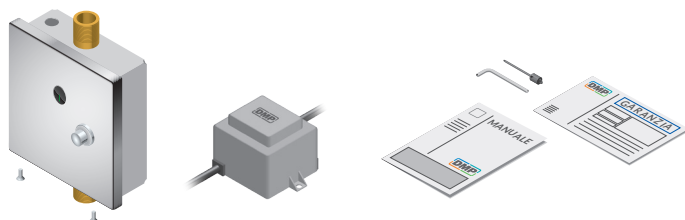

Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



M Fix 36212 FS

Flussometro elettronico ad incasso per WC singolo

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 14Vac

Importante

L'impianto idrico del sistema elettronico M Fix deve avere tubi da minimo 3/4 G e portata acqua di minimo 90/100 litri al minuto a 3 bar per ogni apparecchio. Dimensionare adeguatamente le tubature dell'impianto idrico in caso di utilizzo di più prodotti contemporaneamente.

Caratteristiche tecniche:


- Cassetta incasso e piastra esterna in acciaio inox AISI 304
- Sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Apertura dell'acqua tramite PISTONE interno anti-colpo d'ariete e con filtri autopulenti
- Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione per lunghissima durata
- Cannotto, pistoncino e sede elettrovalvola in acciaio inox AISI 316 per uso intensivo e contro acque aggressive
- Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra
- **Scarico differenziato da 3 a 6 litri**
- Durata dello scarico regolabile da 2 a 12 secondi circa
- **Con valvola stop e filtro incorporato**
- Optional: sensori con azionamento ad avvicinamento della mano
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 12 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 75 cm max
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 1 ÷ 7 bar
- Attacchi idrici: 3/4 G



Pistone DMP anticorrosione e anti-colpo d'ariete

Evita le corrosioni interne in caso di impianti idrici con dispersioni elettriche o elettrolisi.

Contenuto della confezione

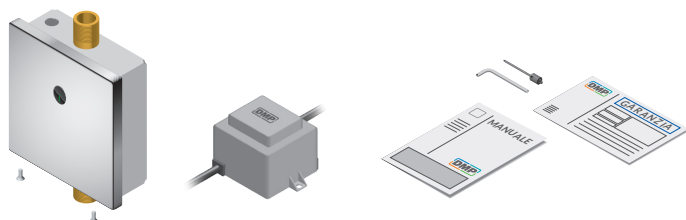

Dimensioni in mm

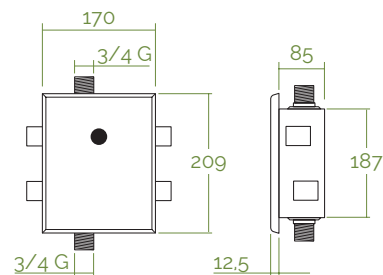


Tabella modelli

Codice	Colore
28046	Cromo lucido
28048	Cromo satinato


Senza velo d'acqua

Lo scarico completo avviene un secondo dopo l'allontanamento della persona

Accessori

Codice	Descrizione
55551	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

Imballaggio



- A: mm 137
- B: mm 285
- C: mm 240
- Peso: 3,200 kg
- Volume: 0,0094 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



M Fix 36312 FS

Flussometro elettronico ad incasso per WC singolo

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 14Vac

Importante

L'impianto idrico del sistema elettronico M Fix deve avere tubi da minimo 3/4 G e portata acqua di minimo 90/100 litri al minuto a 3 bar per ogni apparecchio. Dimensionare adeguatamente le tubature dell'impianto idrico in caso di utilizzo di più prodotti contemporaneamente.

Caratteristiche tecniche:


- Cassetta incasso e piastra esterna in acciaio inox AISI 304
- Sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Apertura dell'acqua tramite PISTONE interno anti-colpo d'ariete e con filtri autopulenti
- Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione per lunghissima durata
- Cannotto, pistoncino e sede elettrovalvola in acciaio inox AISI 316 per uso intensivo e contro acque aggressive
- Viti antivandalo a scomparsa per fissaggio piastra
- **Scarico differenziato da 3 a 6 litri**
- Durata dello scarico regolabile da 2 a 12 secondi circa
- **Con valvola stop e filtro incorporato**
- **Con pulsante per funzionamento manuale**
- Optional: sensori con azionamento ad avvicinamento della mano
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 12 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 75 cm max
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Pressione acqua: 1 ÷ 7 bar
- Attacchi idrici: 3/4 G



Pistone DMP anticorrosione e anti-colpo d'ariete

Evita le corrosioni interne in caso di impianti idrici con dispersioni elettriche o elettrolisi.

Contenuto della confezione

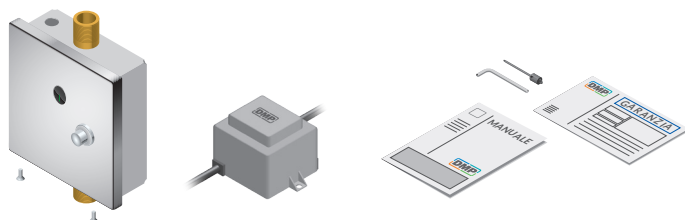

Dimensioni in mm

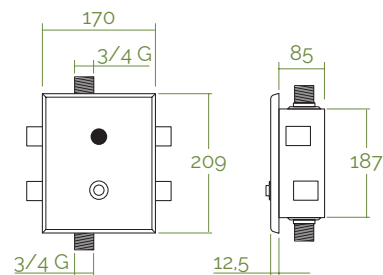


Tabella modelli

Codice	Colore
28846	Cromo lucido
28848	Cromo satinato


Senza velo d'acqua

Lo scarico completo avviene un secondo dopo l'allontanamento della persona

Accessori

Codice	Descrizione
55551	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

Imballaggio



- A: mm 137
- B: mm 285
- C: mm 240
- Peso: 3,400 kg
- Volume: 0,0094 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

