

MiniUno | BT

Rubinetto elettronico da parete


Alimentazione a batteria



2 pile alcaline da 1,5 V
Size AA



Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

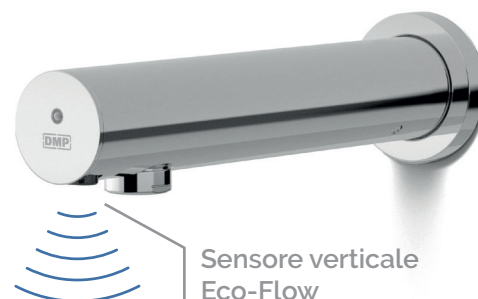


Sensore verticale
Eco-Flow

Dimensioni in mm e installazione

Installare il rubinetto Miniuno a minimo 27/30 cm dal fondo del lavabo per evitare riflessi sul lavabo stesso


MiniUno 40300 BT

Canna da 300 mm



MiniUno 40250 BT

Canna da 250 mm



MiniUno 40215 BT

Canna da 215 mm




Tabella modelli

Lunghezza canna	Codice	Colore	Portata d'acqua
MiniUno 40300 BT 300 mm	82986	Cromo lucido	6 L/min
	82988	Satinato	
	82989	Nero opaco	
	82978	Cromo lucido	3,78 L/min
	82923	Satinato	
	82920	Nero opaco	
	82940	Cromo lucido	1,89 L/min
	82941	Satinato	
	82942	Nero opaco	
	82755	Cromo lucido	1,33 L/min
	82987	Satinato	
	82985	Nero opaco	
MiniUno 40250 BT 250 mm	82956	Cromo lucido	6 L/min
	82958	Satinato	
	82999	Nero opaco	
	82984	Cromo lucido	3,78 L/min
	92983	Satinato	
	82982	Nero opaco	
	82959	Cromo lucido	1,89 L/min
	82953	Satinato	
	82954	Nero opaco	
	82980	Cromo lucido	1,33 L/min
	80970	Satinato	
	82961	Nero opaco	
MiniUno 40215 BT 215 mm	82926	Cromo lucido	6 L/min
	82928	Satinato	
	82909	Nero opaco	
	82955	Cromo lucido	3,78 L/min
	82951	Satinato	
	82900	Nero opaco	
	82973	Cromo lucido	1,89 L/min
	82998	Satinato	
	82974	Nero opaco	
	82921	Cromo lucido	1,33 L/min
	82918	Satinato	
	82910	Nero opaco	

NOTA IMPORTANTE: I VALORI SUDETTI HANNO UNA TOLLERANZA DEL +/- 10%

Fonte: Schede tecniche dei produttori di aeratori (Neoperl - Amfag)



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



MiniUno | BT

Rubinetto elettronico da parete

Alimentazione a batteria



2 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche


- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System" completamente resinati, con protezione antigraffio ed anticalcare e microchip con software "DMP Sensor-tech"
- Installazione e fissaggio su parete murale
- Per acqua premiscelata
- Corpo in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco
- Pile incorporate in un box portapile a tenuta stagna dentro al rubinetto
- Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Lungo filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 (ispezionabile)
- Regolatore di portata standard: 4 litri/min. Optional: 1,9 litri/min. oppure 3 litri/min.
- Circuito elettronico: 3 V
- Elettrovalvola: 2 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Accessori


Codice	Descrizione
55509	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

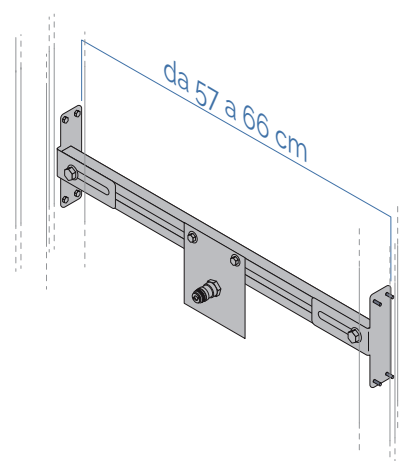

Contenuto della confezione

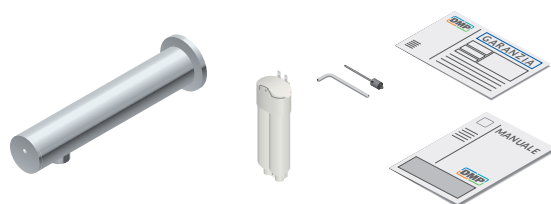

Imballaggio



- A: mm 135
- B: mm 368
- C: mm 135
- Peso: 2,750 kg
- Volume: 0,0067 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

