

MiniUno Mix

Rubinetto elettronico da parete


Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc



Con MISCELATORE acqua
incorporato

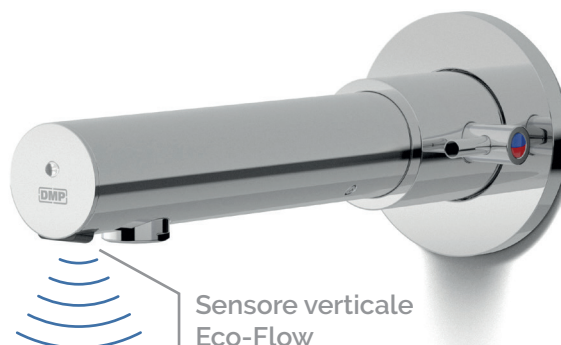


Sensore verticale
Eco-Flow

Dimensioni in mm e installazione

Installare il rubinetto Miniuno a minimo 27/30 cm dal fondo del lavabo per evitare riflessi sul lavabo stesso


MiniUno Mix 40300

Canna da 300 mm



MiniUno Mix 40270

Canna da 250 mm



MiniUno Mix 40240

Canna da 215 mm




Tabella modelli

Lunghezza canna	Codice	Colore	Portata d'acqua
MiniUno Mix 40300 305 mm	25156	Cromo lucido	6 L/min
	25158	Satinato	
	25199	Nero opaco	
	25191	Cromo lucido	3,78 L/min
	25192	Satinato	
	25170	Nero opaco	
	25150	Cromo lucido	1,89 L/min
	25160	Satinato	
	25161	Nero opaco	
	25171	Cromo lucido	1,33 L/min
	25182	Satinato	
	25187	Nero opaco	
MiniUno Mix 40270 270 mm	25126	Cromo lucido	6 L/min
	25128	Satinato	
	25125	Nero opaco	
	25140	Cromo lucido	3,78 L/min
	25141	Satinato	
	25142	Nero opaco	
	25139	Cromo lucido	1,89 L/min
	25189	Satinato	
	25179	Nero opaco	
	25143	Cromo lucido	1,33 L/min
	25145	Satinato	
	25147	Nero opaco	
MiniUno Mix 40240 240 mm	25116	Cromo lucido	6 L/min
	25118	Satinato	
	25119	Nero opaco	
	25148	Cromo lucido	3,78 L/min
	25149	Satinato	
	25130	Nero opaco	
	25129	Cromo lucido	1,89 L/min
	25178	Satinato	
	25181	Nero opaco	
	25131	Cromo lucido	1,33 L/min
	25132	Satinato	
	25133	Nero opaco	

NOTA IMPORTANTE: I VALORI SUDETTI HANNO UNA TOLLERANZA DEL +/- 10%

Fonte: Schede tecniche dei produttori di aeratori (Neoperl - Amfag)



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



MiniUno Mix

Rubinetto elettronico da parete

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche


- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System" completamente resinati, con protezione antigraffio ed anticalcare e microchip con software "DMP Sensor-tech"
- Installazione e fissaggio su parete murale e con cassetta
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Corpo in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco
- Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Lungo filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 (ispezionabile)
- Regolatore di portata standard: 4 litri/min. Optional: 1,9 litri/min. oppure 3 litri/min.
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 2 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Accessori


Codice	Descrizione
55512	Tecnostuttura per pareti in cartongesso

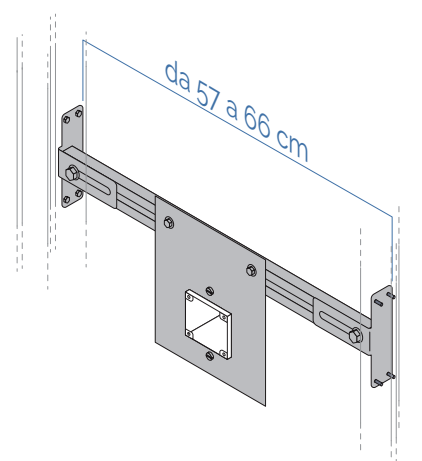

Contenuto della confezione

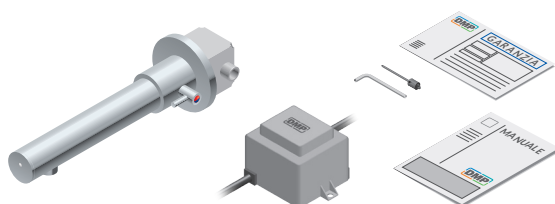

Imballaggio



- A: mm 135
- B: mm 368
- C: mm 135
- Peso: 2,750 kg
- Volume: 0,0067 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



MiniUno Mix | BT

Rubinetto elettronico da parete


Alimentazione a batteria



2 pile alcaline da 1,5 V
Size AA



Con MISCELATORE acqua
incorporato

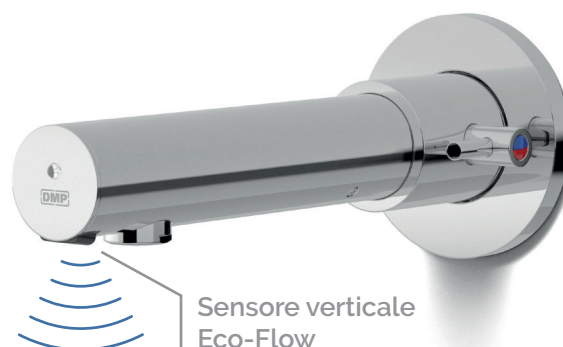


Sensore verticale
Eco-Flow

Dimensioni in mm e installazione

Installare il rubinetto Miniuno a minimo 27/30 cm dal fondo del lavabo per evitare riflessi sul lavabo stesso

MiniUno Mix 40300

Canna da 300 mm



MiniUno Mix 40270

Canna da 250 mm




Tabella modelli

Lunghezza canna	Codice	Colore	Portata d'acqua
MiniUno Mix 40300 BT 305 mm	85156	Cromo lucido	6 L/min
	85158	Satinato	
	85159	Nero opaco	
	85106	Cromo lucido	3,78 L/min
	85108	Satinato	
	85105	Nero opaco	
	85170	Cromo lucido	1,89 L/min
	85171	Satinato	
	85172	Nero opaco	
	85196	Cromo lucido	1,33 L/min
	85148	Satinato	
	85146	Nero opaco	
MiniUno Mix 40270 BT 270 mm	85126	Cromo lucido	6 L/min
	85128	Satinato	
	85125	Nero opaco	
	85127	Cromo lucido	3,78 L/min
	85149	Satinato	
	85157	Nero opaco	
	85179	Cromo lucido	1,89 L/min
	85182	Satinato	
	85186	Nero opaco	
	85188	Cromo lucido	1,33 L/min
	85187	Satinato	
	85189	Nero opaco	

NOTA IMPORTANTE: I VALORI SUDDETTI HANNO UNA TOLLERANZA DEL +/- 10%

Fonte: Schede tecniche dei produttori di aeratori (Neoperl - Amfag)



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



MiniUno Mix | BT

Rubinetto elettronico da parete

Alimentazione a batteria



2 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche


- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System" completamente resinati, con protezione antigraffio ed anticalcare e microchip con software "DMP Sensor-tech"
- Installazione e fissaggio su parete murale e con cassetta
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Corpo in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco
- Pile incorporate in box portapile a tenuta stagna dentro al rubinetto
- Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Lungo filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 (ispezionabile)
- Regolatore di portata standard: 4 litri/min. Optional: 1,9 litri/min. oppure 3 litri/min.
- Circuito elettronico: 3 V
- Elettrovalvola: 2 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Accessori


Codice	Descrizione
55512	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

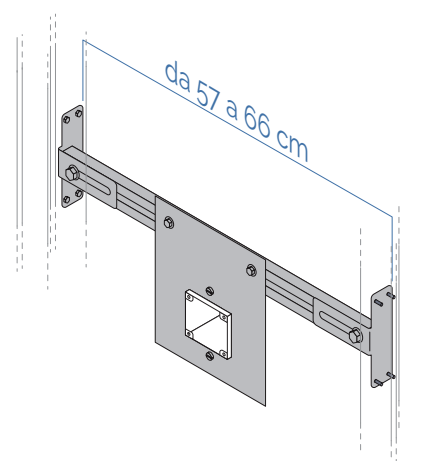

Contenuto della confezione

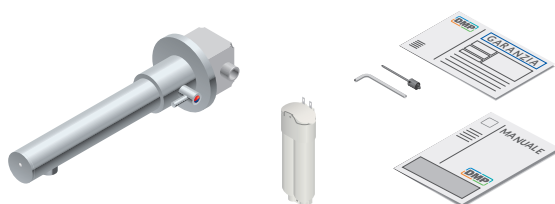

Imballaggio



- A: mm 135
- B: mm 368
- C: mm 135
- Peso: 2,750 kg
- Volume: 0,0067 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

