

MiniUno

Rubinetto elettronico da parete


Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc



Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

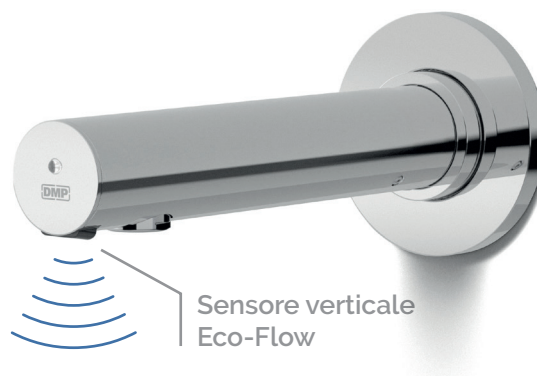


Sensore verticale
Eco-Flow

Dimensioni in mm e installazione

Installare il rubinetto Miniuno a minimo 27/30 cm dal fondo del lavabo per evitare riflessi sul lavabo stesso


MiniUno 40312

Canna da 312 mm



MiniUno 40262

Canna da 262 mm



MiniUno 40227

Canna da 227 mm




Tabella modelli

Lunghezza canna	Codice	Colore	Portata d'acqua
MiniUno 40312 312 mm	22986	Cromo lucido	6 L/min
	22988	Satinato	
	22989	Nero opaco	
	22915	Cromo lucido	3,78 L/min
	20911	Satinato	
	20912	Nero opaco	
	22901	Cromo lucido	1,89 L/min
	22902	Satinato	
	22904	Nero opaco	
	20913	Cromo lucido	1,33 L/min
	20914	Satinato	
	20915	Nero opaco	
MiniUno 40262 262 mm	22956	Cromo lucido	6 L/min
	22958	Satinato	
	22999	Nero opaco	
	20920	Cromo lucido	3,78 L/min
	20921	Satinato	
	20922	Nero opaco	
	22910	Cromo lucido	1,89 L/min
	22962	Satinato	
	22945	Nero opaco	
	20923	Cromo lucido	1,33 L/min
	20924	Satinato	
	20925	Nero opaco	
MiniUno 40227 227 mm	22926	Cromo lucido	6 L/min
	22928	Satinato	
	22925	Nero opaco	
	20930	Cromo lucido	3,78 L/min
	20931	Satinato	
	20932	Nero opaco	
	22935	Cromo lucido	1,89 L/min
	22938	Satinato	
	22973	Nero opaco	
	20933	Cromo lucido	1,33 L/min
	20934	Satinato	
	20935	Nero opaco	

NOTA IMPORTANTE: I VALORI SUDETTI HANNO UNA TOLLERANZA DEL +/- 10%

Fonte: Schede tecniche dei produttori di aeratori (Neoperl - Amfag)



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



MiniUno

Rubinetto elettronico da parete

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche


- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System" completamente resinati, con protezione antigraffio ed anticalcare e microchip con software "DMP Sensor-tech"
- Installazione e fissaggio su parete murale con cassetta
- Per acqua premiscelata
- Corpo in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco
- Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Lungo filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 (ispezionabile)
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto (altre portate come da tabella modelli a Pag. 1).
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Accessori


Codice	Descrizione
55512	Tecnostuttura per pareti in cartongesso

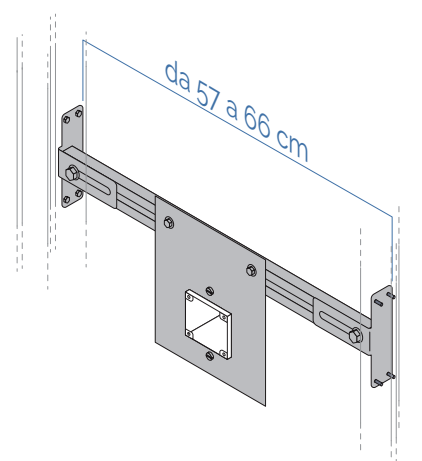

Contenuto della confezione

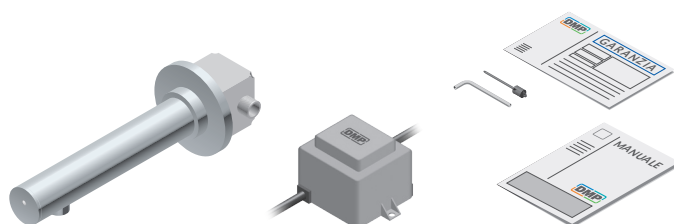

Imballaggio



- A: mm 135
- B: mm 368
- C: mm 135
- Peso: 2,200/2,750 kg
- Volume: 0,0067 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

