



# DMP Mirror Led R


Specchio con retroilluminazione perimetrale a LED

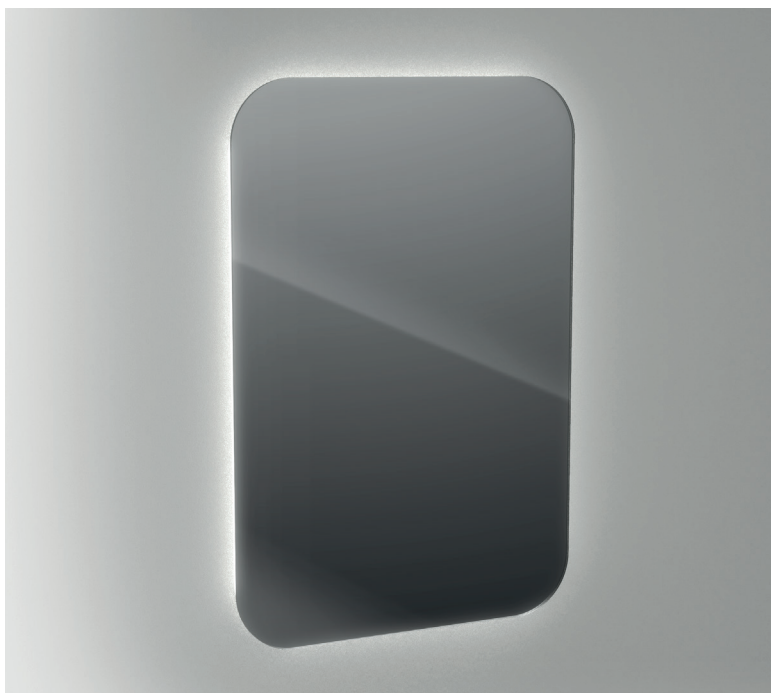

## Dimensioni in mm

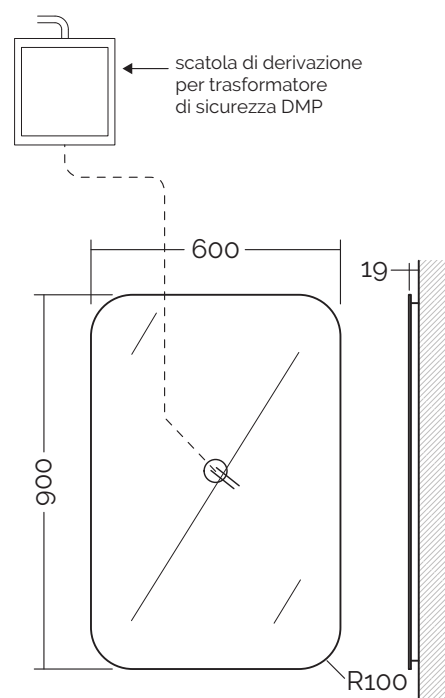

## Caratteristiche tecniche

- Pannello specchio anti infortunistico 3G SAFE, spessore 5 mm, certificato EN 12600 classe 2B2, con lavorazione perimetrale a filo lucido
- Controtelaio con sistema di fissaggio a parete integrato facilitato in HPL laminato da 10 mm idrofugo ed ignifugo
- Led 7,2W/mt, 12V, con protezione IP65, silicon glue
- Alimentatore switching LPV-60-12, 60W, 12V, con protezione IP67, Classe II, certificato 
- Optional: protezione dello specchio con vernice protettiva posteriore/perimetrale



## NORME DI PULIZIA E GARANZIA



**Non usare assolutamente detersivi aggressivi, acidi e/o corrosivi** (tipo alcool o acido cloridrico) e/o **spugnette metalliche o abrasive** per non danneggiare le superfici riflettenti posteriori. **Non usare acido cloridrico per i lavandini**, poiché i vapori possono corrodere la vernice degli specchi irrimediabilmente. **NEL CASO IN CUI UNA O PIÙ DELLE SUDETTE INDICAZIONI NON FOSSERO RISPETTATE, LA GARANZIA PERDERÀ IRREVOCABILEMENTE LA VALIDITÀ E DMP NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DI ALCUN GENERE!**

## Tabella modelli standard

Modello	Codice	Tonalità
Mirror Led R 60-90	05430.060.090.2.3	Warm (3500 K)
	05430.060.090.2.4	Natural (4500 K)



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata  
UNI EN ISO 9001

