

Ovalis

Rubinetto elettronico da parete

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc



Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System" completamente resinati e con protezione antigraffio
- Installazione e fissaggio su parete murale con cassetta inox ad incasso ed attacchi ad innesto rapido
- Per acqua premiscelata
- Corpo in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco
- Aeratore rettangolare DMP anti-sgocciolamento sulla canna
- Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetto d'arresto interno con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 (ispezionabile)
- Regolatore di portata standard: 6 litri/min. Optional: 1,9 litri/min. oppure 3 litri/min.
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 5 -30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G



Dimensioni in mm

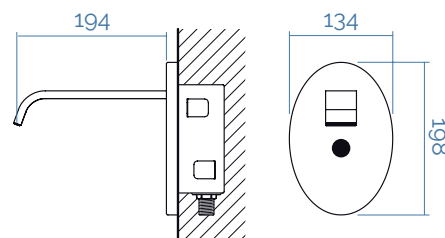



Tabella modelli

Codice	Colore
23426	Cromo lucido
23428	Satinato
23499	Nero opaco


Accessori

Codice	Descrizione
55503	Tecnostruttura per pareti in cartongesso

Contenuto della confezione

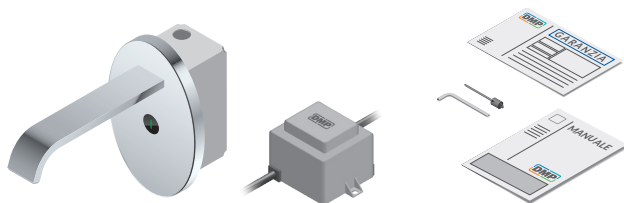

Imballaggio



- A: mm 210
- B: mm 340
- C: mm 218
- Peso: 2,700 kg
- Volume: 0,0156 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Ovalis | BT

Rubinetto elettronico da parete

Alimentazione a batteria



2 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System" completamente resinati e con protezione antigraffio
- Installazione e fissaggio su parete murale con cassetta inox ad incasso ed attacchi ad innesto rapido
- Per acqua premiscelata
- Corpo in ottone cromato lucido, satinato o nero opaco
- Aeratore rettangolare DMP anti-sgocciolamento sulla canna
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetto d'arresto interno con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 (ispezionabile)
- Regolatore di portata standard: 6 litri/min. Optional: 1,9 litri/min. oppure 3 litri/min.
- Led di segnalazione delle pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 3 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

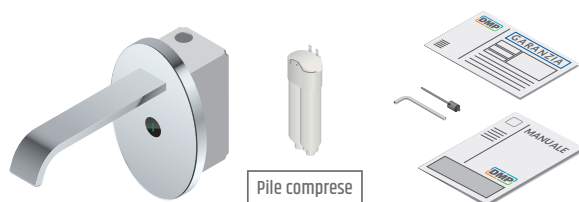

Pile comprese



Dimensioni in mm

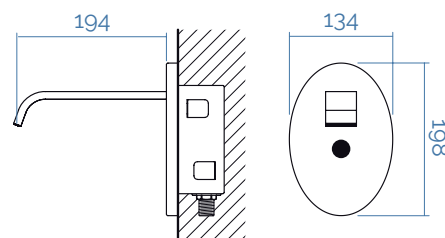



Tabella modelli

Codice	Colore
83426	Cromo lucido
83428	Satinato
83499	Nero opaco

Accessori

Codice	Descrizione
55503	Tecnostuttura per pareti in cartongesso

Imballaggio



- A: mm 210
- B: mm 340
- C: mm 218
- Peso: 2,700 kg
- Volume: 0,0156 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

