

Saniflush X

Comando elettronico integrato per orinatoio

Alimentazione a corrente




**Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc**

Caratteristiche tecniche:

- Comando elettronico integrato per orinatoio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare e corpo del sensore realizzato in acciaio inox marino AISI 316 anticorrosione agli acidi
- Comando elettronico incorporato all'interno dell'orinatoio
- Viti di fissaggio scocca antivandalismo
- Apertura basculante per facilitare la manutenzione interna
- Disponibile in 2 versioni:
 - SCARICO AD AVVICINAMENTO: inizia al momento dell'avvicinamento della persona nel raggio d'azione dei sensori e si arresta 8 sec. dopo l'allontanamento
 - SCARICO AD ALLONTANAMENTO: inizia due secondi dopo l'allontanamento della persona e continua per un tempo regolabile da 4 a 12 secondi circa
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Staffa posteriore per fissaggio a parete
- Sifone snodabile incorporato (Ø 40 mm)
- Rubinetto d'arresto con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox AISI 316L anticorrosione
- Raggio d'azione dei sensori: 20 - 80 cm
- Alimentatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 10 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

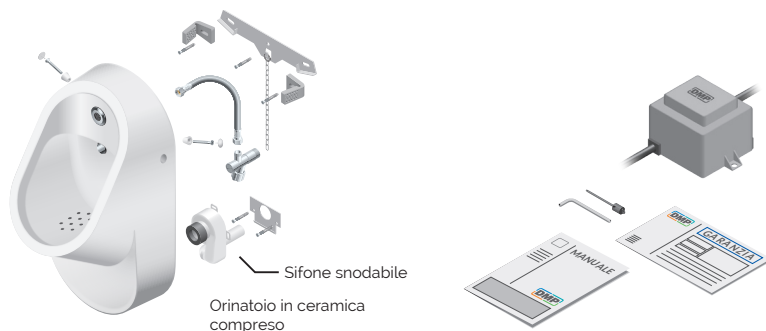

Dimensioni in mm

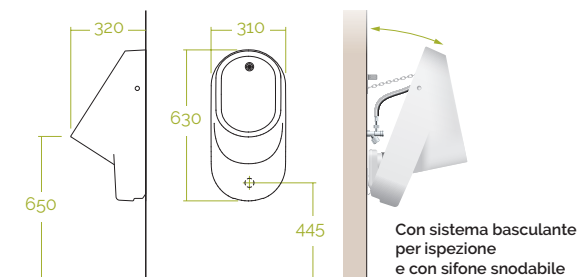


Tabella modelli

Codice	Scarico	Colore corpo sensore
15316	ad avvicinamento	Inox 316 lucido
15356	ad allontanamento	Inox 316 lucido

Accessori

Codice	Descrizione
55539	Tecnostruttura per pareti in cartongesso



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Saniflush X | BT

Comando elettronico integrato per orinatoio

Alimentazione a batteria




3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA

Caratteristiche tecniche:

- Comando elettronico integrato per orinatoio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare e corpo del sensore realizzato in acciaio inox marino AISI 316 anticorrosione agli acidi
- Comando elettronico incorporato all'interno dell'orinatoio
- Viti di fissaggio scocca antivandalismo
- Apertura basculante per facilitare la manutenzione interna
- Disponibile in 2 versioni:
 - SCARICO AD AVVICINAMENTO: inizia al momento dell'avvicinamento della persona nel raggio d'azione dei sensori e si arresta 8 sec. dopo l'allontanamento
 - SCARICO AD ALLONTANAMENTO: inizia due secondi dopo l'allontanamento della persona e continua per un tempo regolabile da 4 a 12 secondi circa
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Staffa posteriore per fissaggio a parete
- Sifone snodabile incorporato (Ø 40 mm)
- Rubinetto d'arresto con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox AISI 316L anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 20 - 80 cm
- Pile incorporate in un box portatile a tenuta stagna
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 10 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

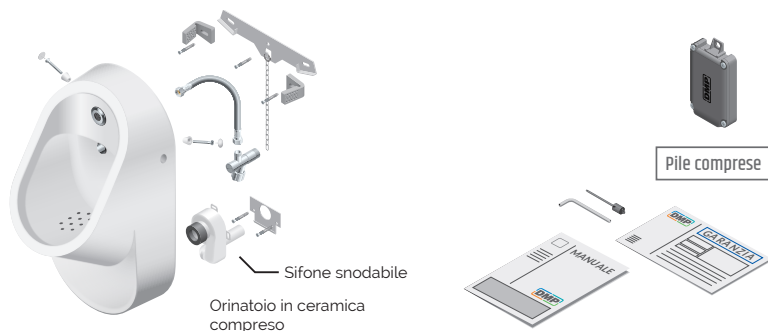

Dimensioni in mm

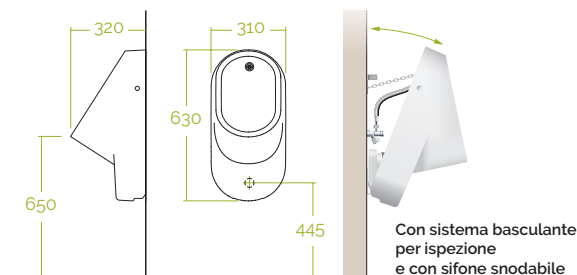


Tabella modelli

Codice	Scarico	Colore corpo sensore
75316	ad avvicinamento	Inox 316 lucido
75356	ad allontanamento	Inox 316 lucido

Accessori

Codice	Descrizione
55539	Tecnostruttura per pareti in cartongesso



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

