

Saniflush Mtd

Comando elettronico integrato per orinatoio

Alimentazione a corrente




**Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc**

Caratteristiche tecniche:

- Comando elettronico integrato per orinatoio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare e corpo dei sensori in ottone cromato
- Comando elettronico incorporato all'interno dell'orinatoio
- Viti di fissaggio scocca antivandalismo
- Apertura basculante per facilitare la manutenzione interna
- Disponibile in 2 versioni:
 - SCARICO AD AVVICINAMENTO: inizia al momento dell'avvicinamento della persona nel raggio d'azione dei sensori e si arresta 10 sec. dopo l'allontanamento
 - SCARICO AD ALLONTANAMENTO: inizia due secondi dopo l'allontanamento della persona e continua per un tempo regolabile da 4 a 12 secondi circa
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Staffa posteriore per fissaggio a parete
- Sifone snodabile incorporato (Ø 40 mm)
- Rubinetto d'arresto con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti elettriche con protezione IP65
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Raggio d'azione dei sensori: 20 - 80 cm
- Alimentatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 10 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

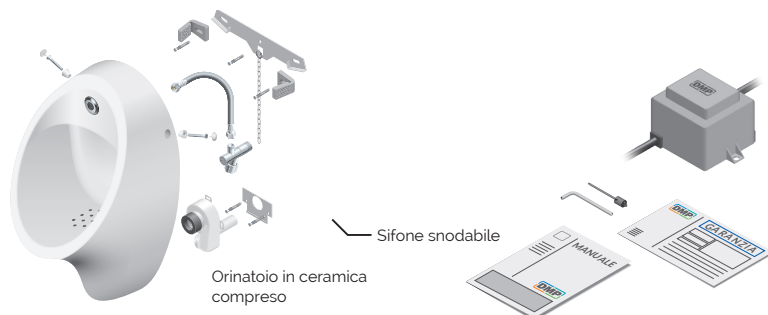

Dimensioni in mm

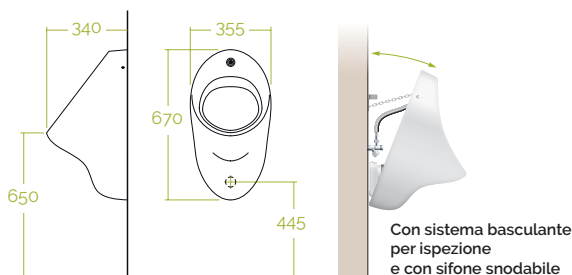


Tabella modelli

Codice	Scarico
14316	ad allontanamento
14456	ad avvicinamento

Accessori

Codice	Descrizione
55539	Tecnostruttura per pareti in cartongesso Per DH-01



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Saniflush Mtd | BT

Comando elettronico integrato per orinatoio

Alimentazione a batteria




3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA

Caratteristiche tecniche:

- Comando elettronico integrato per orinatoio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare e corpo dei sensori in ottone cromato
- Comando elettronico incorporato all'interno dell'orinatoio
- Viti di fissaggio scocca antivandalismo
- Apertura basculante per facilitare la manutenzione interna
- Disponibile in 2 versioni:
 - SCARICO AD AVVICINAMENTO: inizia al momento dell'avvicinamento della persona nel raggio d'azione dei sensori e si arresta 10 sec. dopo l'allontanamento
 - SCARICO AD ALLONTANAMENTO: inizia due secondi dopo l'allontanamento della persona e continua per un tempo regolabile da 4 a 12 secondi circa
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Staffa posteriore per fissaggio a parete
- Sifone snodabile incorporato (Ø 40 mm)
- Rubinetto d'arresto con filtro a maglie 0,2 mm in acciaio inox
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 20 - 80 cm
- Pile incorporate in un box portatile a tenuta stagna
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 10 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

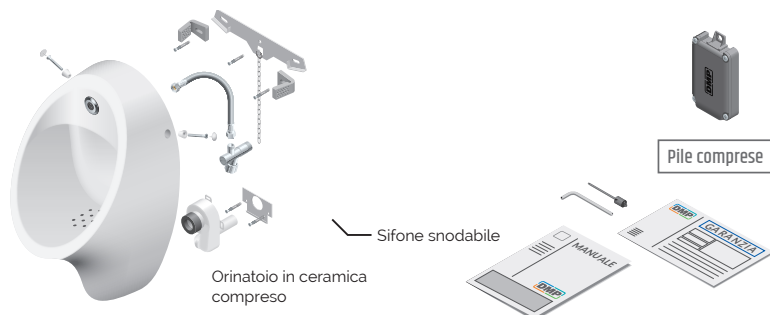

Dimensioni in mm

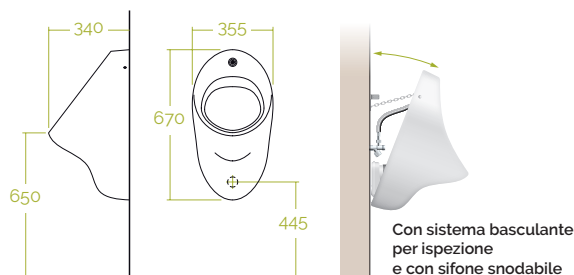


Tabella modelli

Codice	Scarico
14316	ad allontanamento
14456	ad avvicinamento

Accessori

Codice	Descrizione
55539	Tecnostruttura per pareti in cartongesso Per DH-01



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

