

Corrimano verticale

Con fissaggio parete/pavimento

RIVESTIMENTO STANDARD
ANTIBATTERICO

Caratteristiche tecniche

- Corrimano di sicurezza verticale con fissaggio parete/pavimento, costituito da un solo pezzo, senza giunzioni
- In acciaio con trattamento anticorrosione
- Tubo Ø 32 mm, rivestito con materiale antiusura, con rinforzo di portata
- Completo di: vite svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete/pavimento in nylon o acciaio inox a 6 fori
- Rosoni acciaio inox funzione "antivandalo"
- Capacità di carico 150 kg
- Realizzato a norma UNI-CNR 10021/85 – 10011/85

Dimensioni in mm

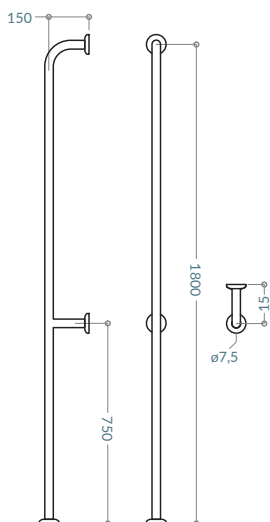


Tabella modelli

Modello	Codice	Versione
Corrimano verticale	H5011	Acciaio con rivestimento in nylon
	H5011.AL	Acciaio lucido
	H5011.AS	Acciaio satinato



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

