

Maniglione angolare

Con fissaggio a parete



Caratteristiche tecniche

- Angolare di sicurezza lineare, costituito da 3 pezzi, con giunzioni ad innesto in nylon
- Tubo Ø32 mm, in acciaio con trattamento anticorrosione, rivestito con materiale antiusura
- Con 2 rinforzi di portata
- Completo di: vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori
- Rosoni acciaio inox funzione "antivandalo"
- Capacità di carico 150 kg

RIVESTIMENTO STANDARD
ANTIBATTERICO

Dimensioni in mm

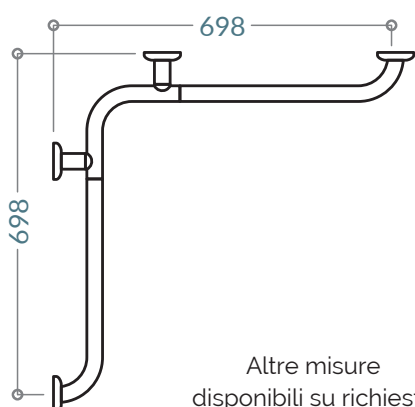


Tabella modelli

Modello	Codice	Versione
Maniglione angolare	H5017	Acciaio con rivestimento in nylon
	H5017.AL	Acciaio lucido
	H5017.AS	Acciaio satinato



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

