

Maniglione lineare

Con fissaggio a parete


RIVESTIMENTO STANDARD
ANTIBATTERICO



Caratteristiche tecniche

- Maniglia di sicurezza lineare, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni
- In acciaio con trattamento anticorrosione
- Tubo \varnothing 32 mm, rivestito con materiale antiusura
- Completa di: vite svasata di unione \varnothing 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori
- Rosoni acciaio inox funzione "antivandalo"
- Capacità di carico 150 kg
- Realizzata a norma UNI-CNR 10021/85 – 10011/85

Dimensioni in mm

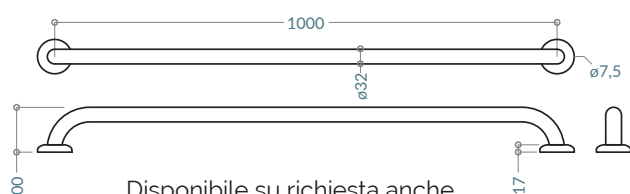

Disponibile su richiesta anche nelle misure 600 e 800 mm

Tabella modelli

Modello	Codice	Versione
Maniglione lineare	H5016	Acciaio con rivestimento in nylon
	H5016.AL	Acciaio lucido
	H5016.AS	Acciaio satinato



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

