

# SuperTris VM

Disegno registrato



Alimentazione: 230V - 120V







## Descrizione

Il comfort si esprime con eleganza in SuperTris VM, il capostipite dei lavabi integrati di DMP, con la tecnologia touchless racchiusa in una struttura *all-in-one* interamente costruita in Corian® DuPont™. Acqua, sapone e aria in un'unica postazione, senza sprechi né sgocciolii.

Il design d'autore sintetizza il tratto geometrico delle forme e realizza un concetto flessibile e modulare, capace di integrare la raffinatezza con la semplicità.

- Gruppo lavamani *all-in-one*, mod. DMP SuperTris VM, comprensivo di comandi elettronici a fotocellula per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria.
- Struttura interamente costruita in Corian® DuPont™ colore Glacier White, comprensiva di lavabo inclinato con piletta a scomparsa
- Alzata superiore adibita ad area di alloggiamento dei componenti e dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, ispezionabile per manutenzione e per la ricarica del serbatoio di sapone.

| Modello                                   | Codice                 | Materiale                                                                                       | Misure in mm                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SuperTris VM 1-080</b><br>1 postazione | <b>99121.080.GLWH</b>  | Lavabo in Corian® DuPont™ Glacier White<br><br>Erogatori aria acqua sapone<br>in ottone cromato |  |
| <b>SuperTris VM 2-160</b><br>2 postazioni | <b>99122.160. GLWH</b> | Lavabo in Corian® DuPont™ Glacier White<br><br>Erogatori aria acqua sapone<br>in ottone cromato |  |
| <b>SuperTris VM 3-240</b><br>3 postazioni | <b>99122.240. GLWH</b> | Lavabo in Corian® DuPont™ Glacier White<br><br>Erogatori aria acqua sapone<br>in ottone cromato |  |
| <b>SuperTris VM 4-320</b><br>4 postazioni | <b>99122.320. GLWH</b> | Lavabo in Corian® DuPont™ Glacier White<br><br>Erogatori aria acqua sapone<br>in ottone cromato |  |

# SuperTris VM

Disegno registrato

## Caratteristiche tecniche

### Rubinetto elettronico

- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato di forma cilindrica, con scritta "water" applicata sulla testina in vetro temperato
- Aeratore con portata d'acqua (6 l/min.) (a richiesta altre portate)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Circuito elettronico: 5 V
- Raggio d'azione dei sensori: 5 - 20 cm regolabile
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Parti elettriche con protezione IP65

### Dosatore elettronico sapone liquido

- Dosatore elettronico di sapone liquido dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato di forma cilindrica, con scritta "soap" applicata sulla testina in vetro temperato
- Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml - 9Vdc
- Circuito elettronico: 5 V
- Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile
- Serbatoio sapone da 2 litri, con sistema di ricarica facilitato
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Parti elettriche con protezione IP65


### Asciugamani elettronico

- Asciugamani elettronico ad aria calda dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato di forma cilindrica, con scritta "air" applicata sulla testina in vetro temperato
- Motore dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore e uscita aria
- Filtro aria incorporato ispezionabile
- Potenza totale assorbita: max 1350 W (a seconda della velocità)
- Portata: > 270m<sup>3</sup>/h max, regolabile
- Rumorosità: 75 / 86 dB max (a seconda della velocità)
- Tempo di asciugatura: 15/20 sec
- Tensione di funzionamento motore: 230Vac
- Circuito elettronico: 5 V
- Raggio d'azione dei sensori: 3 - 12 cm regolabile
- Blocco automatico dell'aria dopo circa 1 minuto di uso continuo
- Centralina elettronica PK96 per alimentazione motore e circuito asciugamani
- Parti elettriche con protezione IP65

### Centralina elettronica

- N.1 centralina elettronica PK23 adibita all'alimentazione e al controllo del rubinetto e del dosatore
- Chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani
- Tutti i componenti sono alloggiati in scatole di derivazione con protezione IP65
- Circuito elettronico realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558 e EN 60335, ingresso cavo 230Vac

Gli angoli interni del lavabo a piano inclinato sono appositamente smussati, evitando l'accumulo di sporco e il proliferare di batteri.



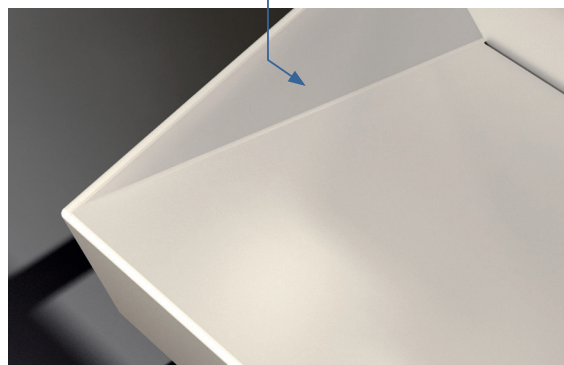


Il mobile si apre tramite chiave magnetica DMP in dotazione per accedere ai componenti interni, per ricaricare il serbatoio del sapone e per la manutenzione tecnica

# SuperTris VM

Disegno registrato

## Dimensioni postazione singola

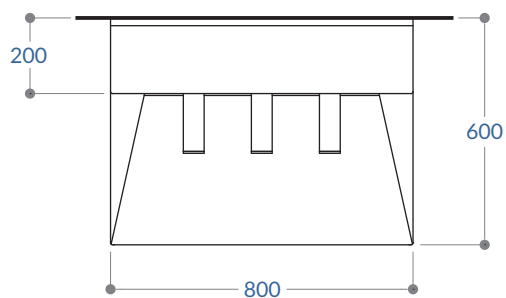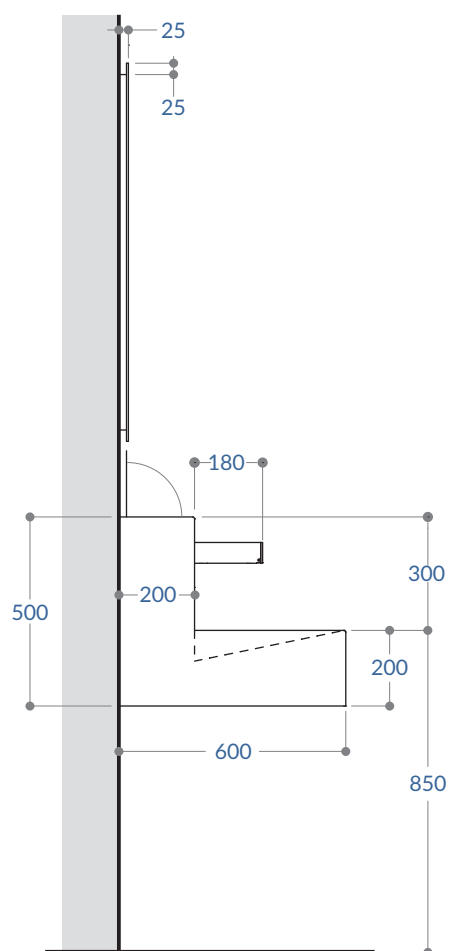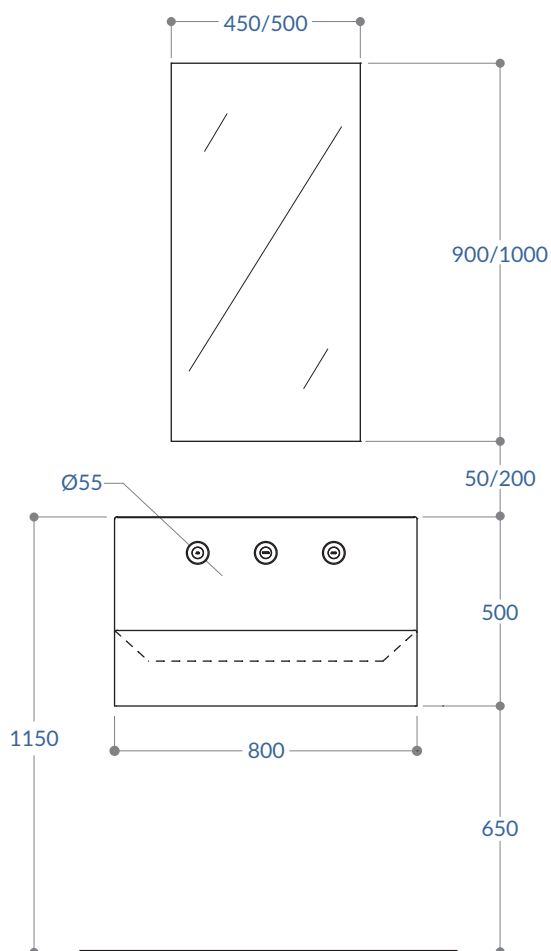

### OPZIONALI SU RICHIESTA

previa approvazione Ufficio Tecnico DMP



Colore del lavabo a scelta da gamma Betacryl®



Numero postazioni e misure fuori standard