

Senza pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 2

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

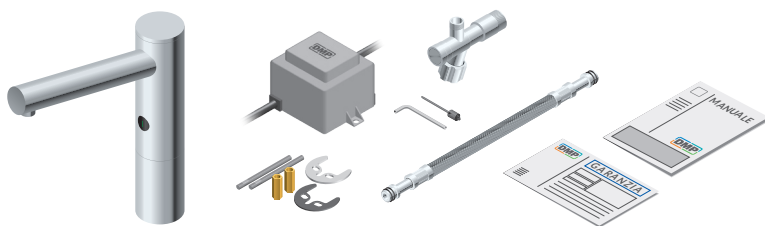

Dimensioni in mm


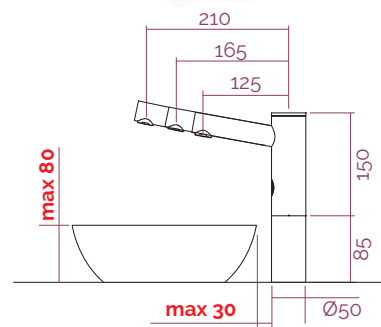


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29521	Cromo lucido	6 l/min.
	29523	Satinato	6 l/min.
	29525	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29526	Cromo lucido	6 l/min.
	29528	Satinato	6 l/min.
	29530	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29522	Cromo lucido	6 l/min.
	29535	Satinato	6 l/min.
	29534	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 2

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

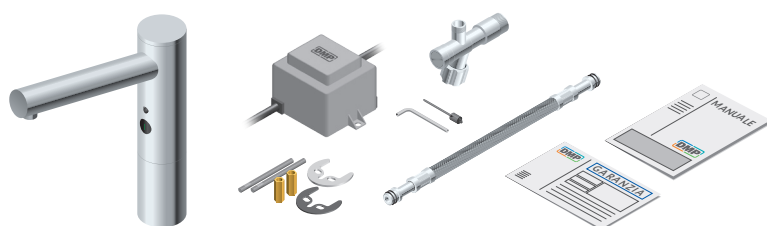

Dimensioni in mm


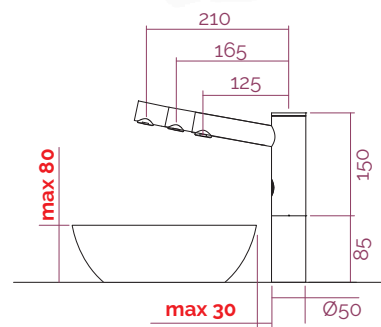


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29521.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29523.PL	Satinato	6 l/min.
	29525.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29526.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29528.PL	Satinato	6 l/min.
	29530.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29522.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29535.PL	Satinato	6 l/min.
	29534.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 2 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

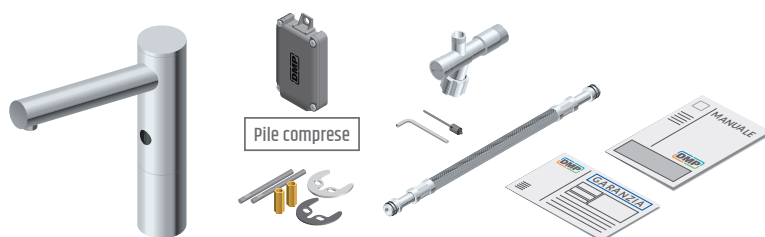

Dimensioni in mm


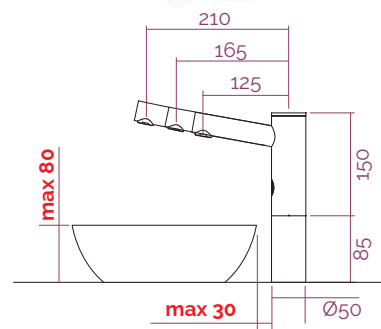


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89521	Cromo lucido	6 l/min.
	89523	Satinato	6 l/min.
	89525	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89526	Cromo lucido	6 l/min.
	89528	Satinato	6 l/min.
	89530	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89522	Cromo lucido	6 l/min.
	89535	Satinato	6 l/min.
	89534	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Arco Plus RZ 2 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

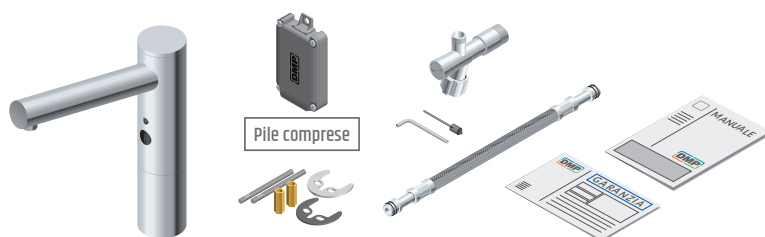

Dimensioni in mm


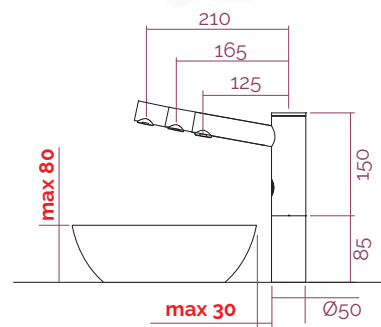


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89521.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89523.PL	Satinato	6 l/min.
	89525.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89526.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89528.PL	Satinato	6 l/min.
	89530.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89522.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89535.PL	Satinato	6 l/min.
	89534.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 2

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

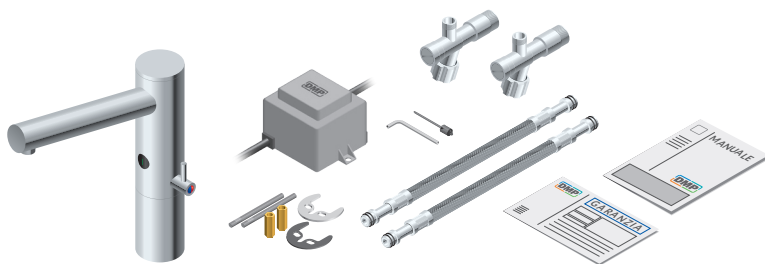

Dimensioni in mm


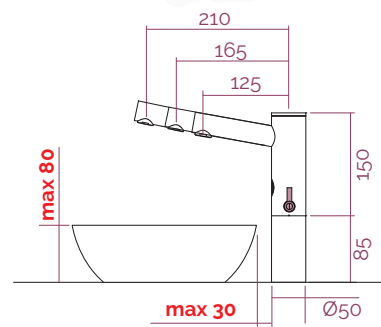


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	20521	Cromo lucido	6 l/min.
	20523	Satinato	6 l/min.
	20525	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	20526	Cromo lucido	6 l/min.
	20527	Satinato	6 l/min.
	20530	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	20522	Cromo lucido	6 l/min.
	20535	Satinato	6 l/min.
	20538	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 2

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

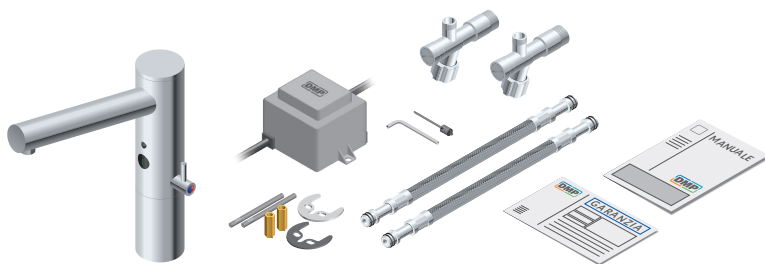

Dimensioni in mm


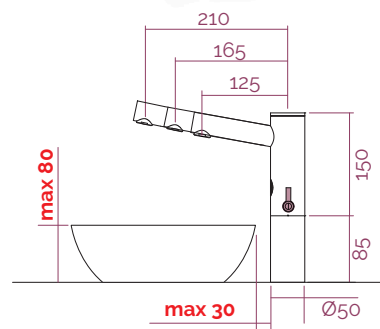


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	20521.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	20523.PL	Satinato	6 l/min.
	20525.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	20526.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	20527.PL	Satinato	6 l/min.
	20530.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	20522.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	20535.PL	Satinato	6 l/min.
	20538.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 2 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portatile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

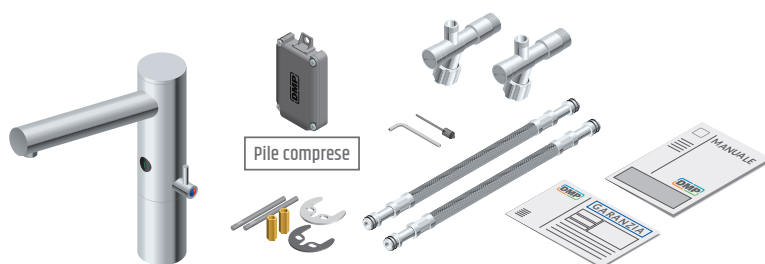

Dimensioni in mm


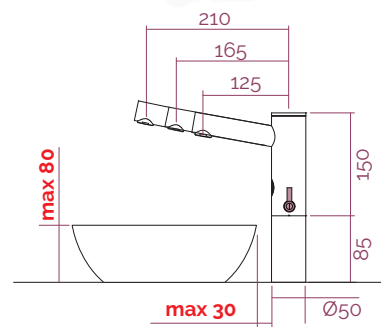


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	80521	Cromo lucido	6 l/min.
	80523	Satinato	6 l/min.
	80525	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	80526	Cromo lucido	6 l/min.
	80528	Satinato	6 l/min.
	80530	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	80522	Cromo lucido	6 l/min.
	80535	Satinato	6 l/min.
	80538	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 2 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 85 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

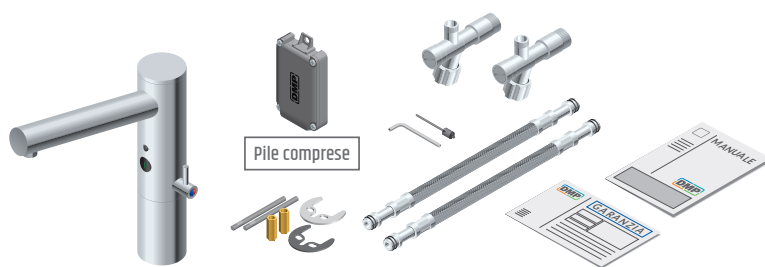

Dimensioni in mm


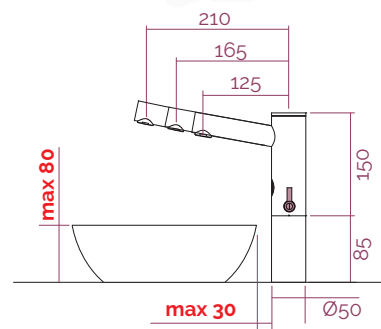


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	80521.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	80523.PL	Satinato	6 l/min.
	80525.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	80526.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	80528.PL	Satinato	6 l/min.
	80530.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	80522.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	80535.PL	Satinato	6 l/min.
	80538.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

