

Senza pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 3

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

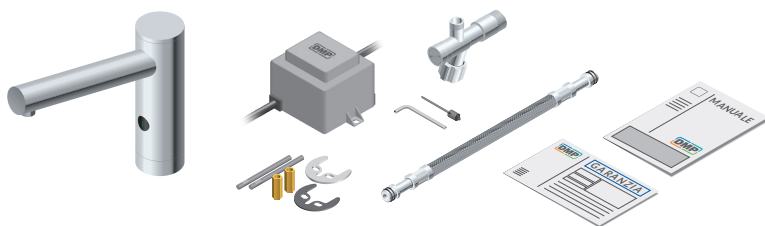

Dimensioni in mm


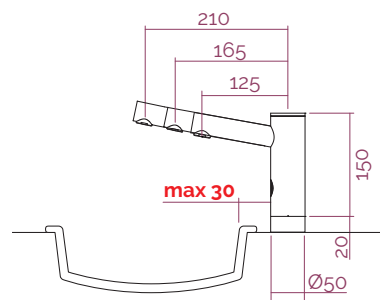


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29531	Cromo lucido	6 l/min.
	29540	Satinato	6 l/min.
	29547	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29536	Cromo lucido	6 l/min.
	29571	Satinato	6 l/min.
	29573	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29532	Cromo lucido	6 l/min.
	29576	Satinato	6 l/min.
	29577	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 3

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

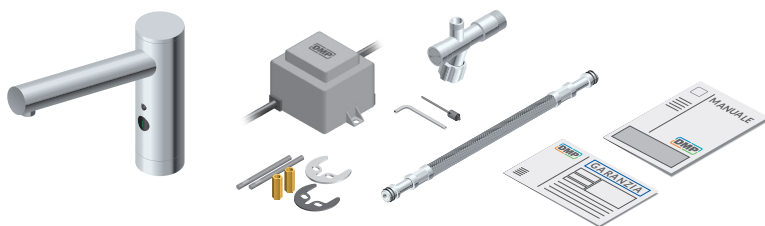

Dimensioni in mm


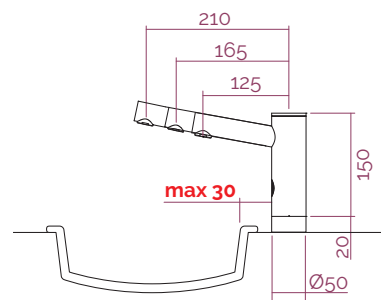


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29531.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29540.PL	Satinato	6 l/min.
	29547.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29536.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29571.PL	Satinato	6 l/min.
	29573.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29532.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29576.PL	Satinato	6 l/min.
	29577.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 3 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

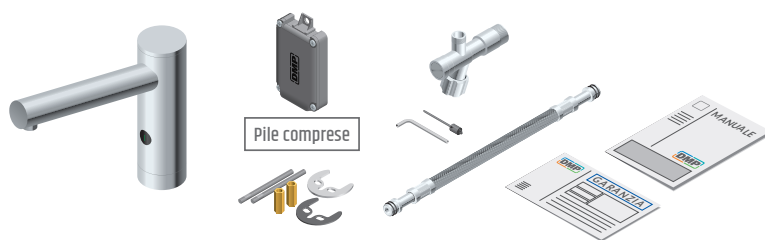

Dimensioni in mm


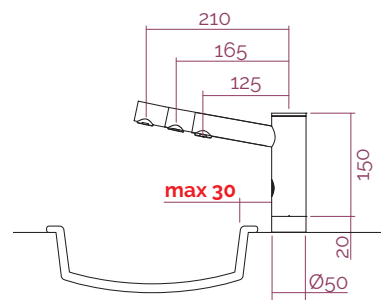


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89531	Cromo lucido	6 l/min.
	89533	Satinato	6 l/min.
	89547	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89536	Cromo lucido	6 l/min.
	89571	Satinato	6 l/min.
	89573	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89532	Cromo lucido	6 l/min.
	89576	Satinato	6 l/min.
	89577	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Arco Plus RZ 3 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

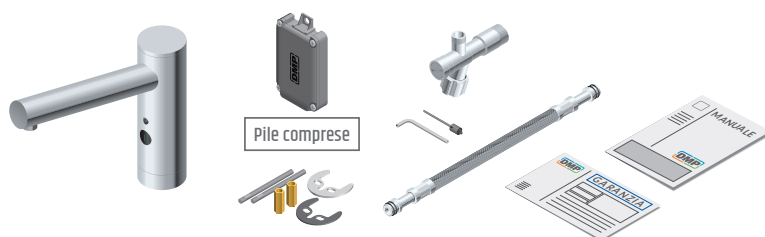

Dimensioni in mm


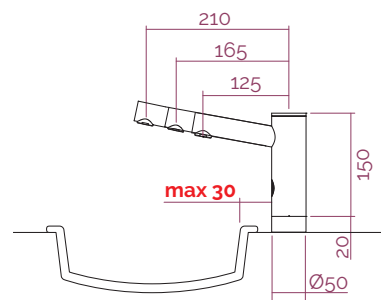


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89531.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89533.PL	Satinato	6 l/min.
	89547.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89536.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89571.PL	Satinato	6 l/min.
	89573.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89532.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89576.PL	Satinato	6 l/min.
	89577.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 3

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

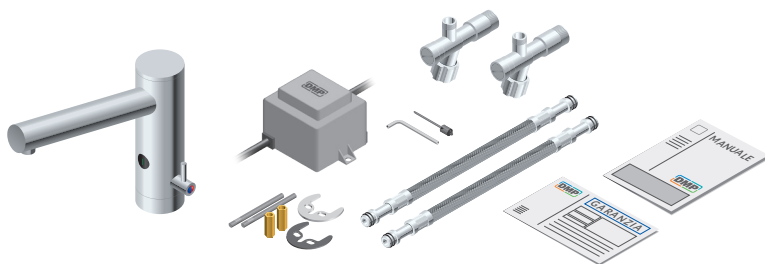

Dimensioni in mm


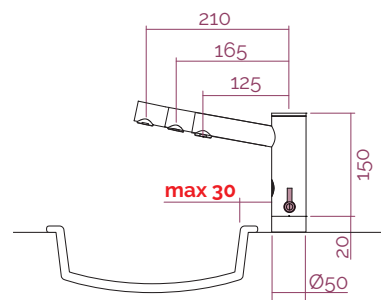


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	20531	Cromo lucido	6 l/min.
	20534	Satinato	6 l/min.
	20539	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	20536	Cromo lucido	6 l/min.
	20571	Satinato	6 l/min.
	20572	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	20532	Cromo lucido	6 l/min.
	20573	Satinato	6 l/min.
	20574	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 3

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

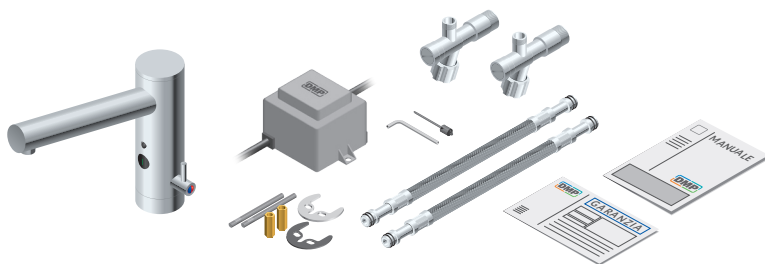

Dimensioni in mm


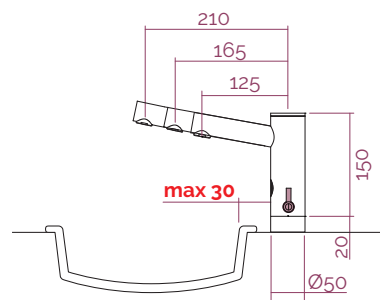


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	20531.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	20534.PL	Satinato	6 l/min.
	20539.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	20536.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	20571.PL	Satinato	6 l/min.
	20572.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	20532.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	20573.PL	Satinato	6 l/min.
	20574.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 3 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portatile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

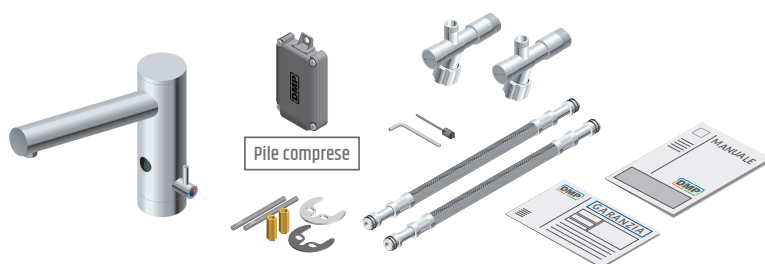

Dimensioni in mm


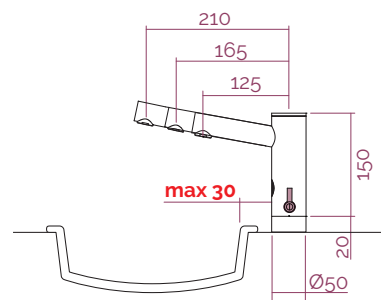


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	80531	Cromo lucido	6 l/min.
	80540	Satinato	6 l/min.
	80539	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	80536	Cromo lucido	6 l/min.
	80571	Satinato	6 l/min.
	80572	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	80532	Cromo lucido	6 l/min.
	80573	Satinato	6 l/min.
	80574	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 3 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 20 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

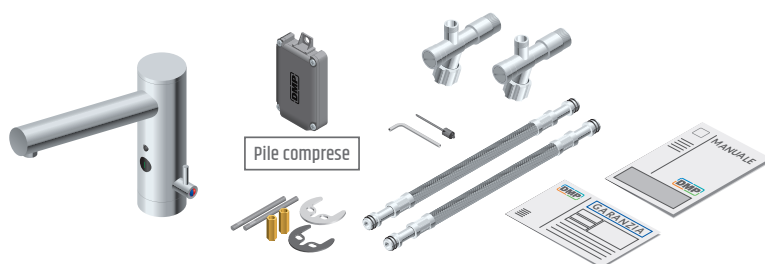

Dimensioni in mm


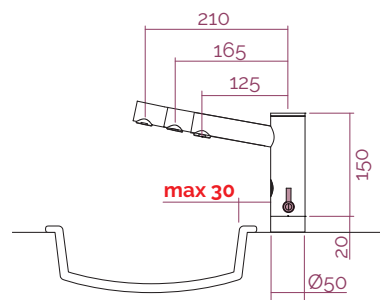


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	80531.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	80540.PL	Satinato	6 l/min.
	80539.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	80536.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	80571.PL	Satinato	6 l/min.
	80572.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	80532.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	80573.PL	Satinato	6 l/min.
	80574.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

