

Senza pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 9

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

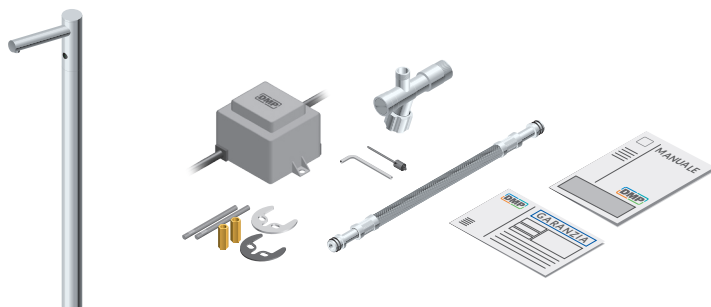

Dimensioni in mm


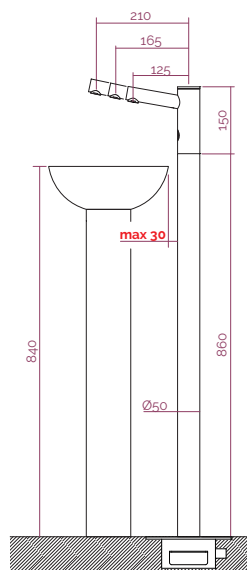


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29641	Cromo lucido	6 l/min.
	29686	Satinato	6 l/min.
	29687	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29646	Cromo lucido	6 l/min.
	29692	Satinato	6 l/min.
	29691	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29642	Cromo lucido	6 l/min.
	29693	Satinato	6 l/min.
	29694	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 9

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

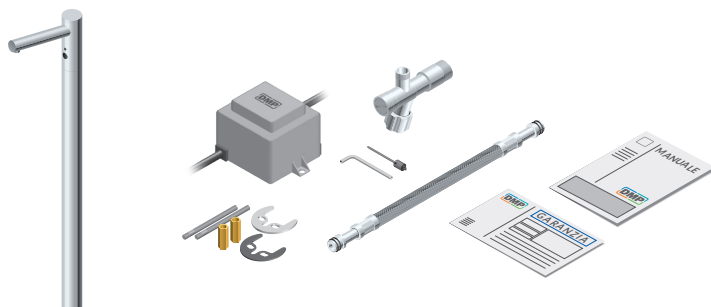

Dimensioni in mm


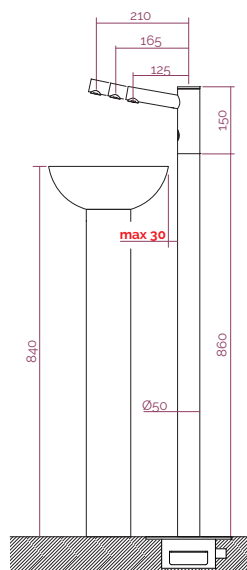


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29641.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29686.PL	Satinato	6 l/min.
	29687.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29646.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29692.PL	Satinato	6 l/min.
	29691.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29642.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29693.PL	Satinato	6 l/min.
	29694.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Plus RZ 9 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

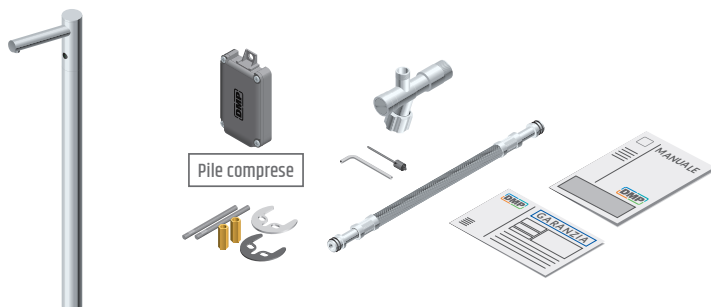

Dimensioni in mm


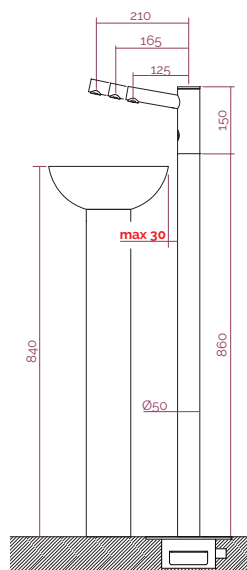


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89641	Cromo lucido	6 l/min.
	89686	Satinato	6 l/min.
	89687	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89646	Cromo lucido	6 l/min.
	89692	Satinato	6 l/min.
	89691	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89642	Cromo lucido	6 l/min.
	89693	Satinato	6 l/min.
	89694	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Arco Plus RZ 9 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Senza MISCELATORE. Per acqua fredda
o premiscelata con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Per acqua fredda o premiscelata
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portapile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

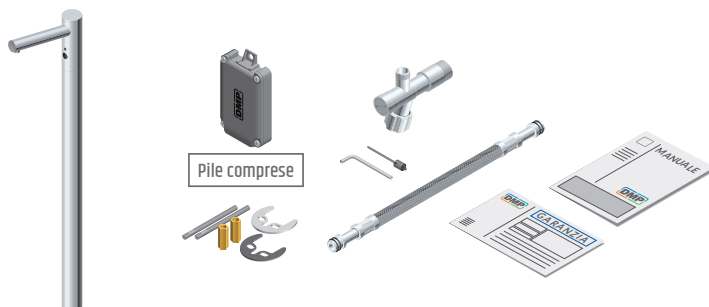

Dimensioni in mm


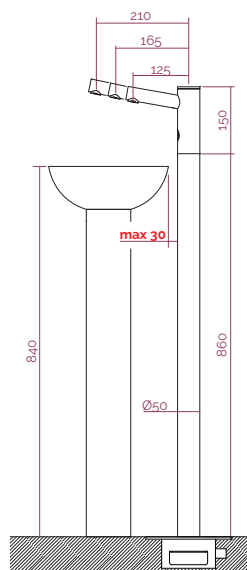


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89641.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89686.PL	Satinato	6 l/min.
	89687.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89646.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89692.PL	Satinato	6 l/min.
	89691.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89642.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89693.PL	Satinato	6 l/min.
	89694.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio



- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 9

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

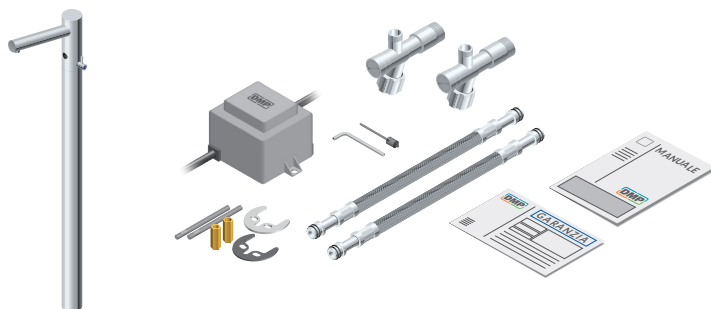

Dimensioni in mm



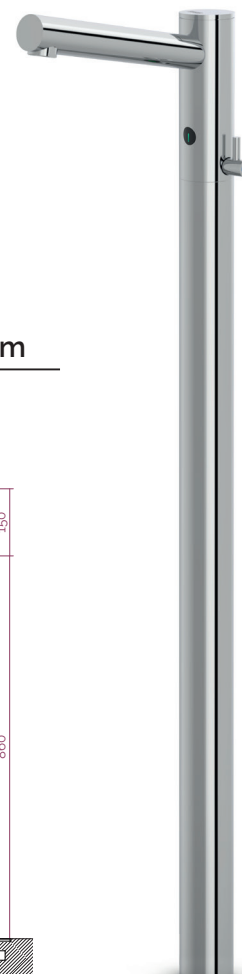


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29041	Cromo lucido	6 l/min.
	29086	Satinato	6 l/min.
	29087	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29046	Cromo lucido	6 l/min.
	29090	Satinato	6 l/min.
	29091	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29042	Cromo lucido	6 l/min.
	29092	Satinato	6 l/min.
	29093	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio

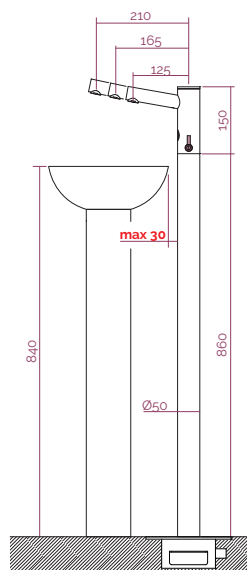

- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 9

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a corrente



Alimentatore di sicurezza
230Vac - 5Vdc




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Circuito elettronico: 5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Alimentatore realizzato a norma CEI EN 61558-1/-2-6
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

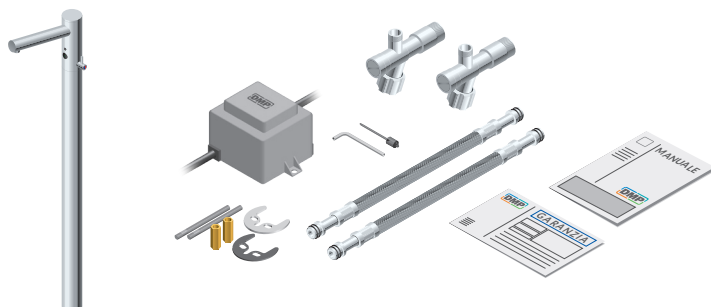

Dimensioni in mm



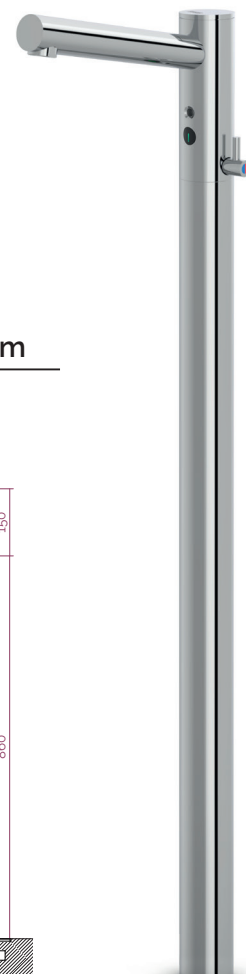


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	29041.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29086.PL	Satinato	6 l/min.
	29087.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	29046.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29090.PL	Satinato	6 l/min.
	29091.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	29042.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	29092.PL	Satinato	6 l/min.
	29093.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio

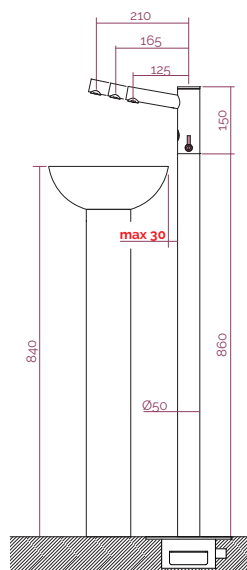

- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Senza pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 9 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portatile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

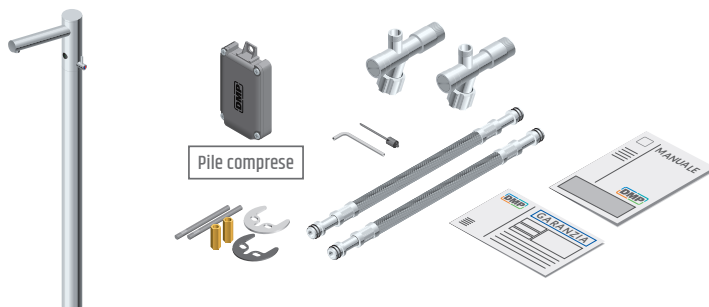

Dimensioni in mm



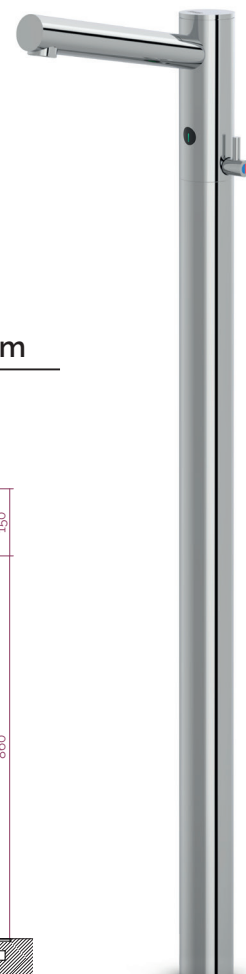


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89041	Cromo lucido	6 l/min.
	89086	Satinato	6 l/min.
	89087	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89046	Cromo lucido	6 l/min.
	89090	Satinato	6 l/min.
	89091	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89042	Cromo lucido	6 l/min.
	89092	Satinato	6 l/min.
	89093	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio

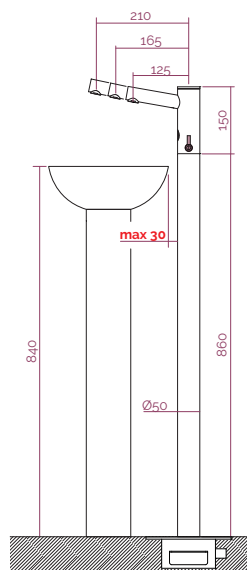

- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



Con pulsante multifunzione

Tube Mix Plus RZ 9 | BT

Rubinetto elettronico da lavabo con prolunga 860 mm

Alimentazione a batterie



3 pile alcaline da 1,5 V
Size AA




Con MISCELATORE acqua
incorporato

Caratteristiche tecniche

- Rubinetto elettronico per lavabo da appoggio dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Regolazione della temperatura dell'acqua tramite miscelatore incorporato
- Dotato di pulsante per flusso continuo (max 3 min.) o per il blocco dell'acqua
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bobina elettrovalvola DMP realizzata in unico corpo con il circuito che consente di eliminare i cavi interni al rubinetto
- Corpo in ottone cromato, costruito con appositi criteri antivandalismo
- Disponibile in tre lunghezze di canna: 210 mm, 165 mm o 125 mm
- Pile incorporate in un box portatile DMP a tenuta stagna
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Rubinetti d'arresto con filtri a maglie 0,2 mm in acciaio inox AISI 304 e valvole di non ritorno
- Aeratore con portata massima: 6 litri/minuto
- Led segnalazione pile scariche: il led lampeggia a doppia intermittenza ogni 6 secondi
- Circuito elettronico: 4,5 V
- Elettrovalvola: 3 V (con doppio filtro interno)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Parti elettriche con protezione IP65
- Raggio d'azione dei sensori: 8 - 30 cm
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2 ed immerso in resina epossidica
- Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione

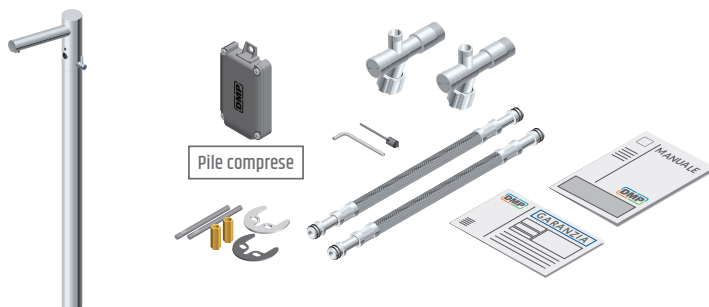

Dimensioni in mm



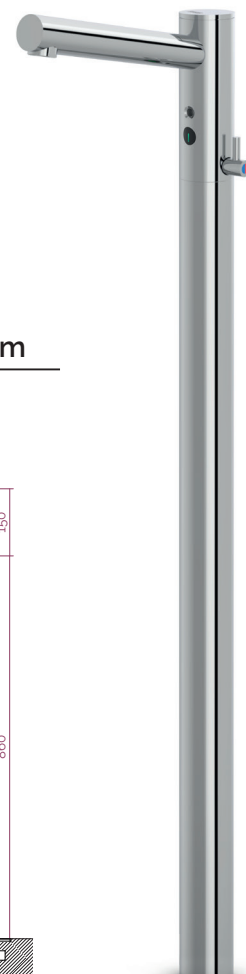


Tabella modelli

Canna	Codice	Colore	Portata acqua
210 mm	89041.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89086.PL	Satinato	6 l/min.
	89087.PL	Nero opaco	6 l/min.
165 mm	89046.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89090.PL	Satinato	6 l/min.
	89091.PL	Nero opaco	6 l/min.
125 mm	89042.PL	Cromo lucido	6 l/min.
	89092.PL	Satinato	6 l/min.
	89093.PL	Nero opaco	6 l/min.

Imballaggio

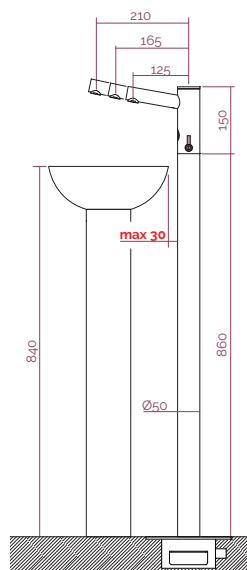

- A: mm 73
- B: mm 532
- C: mm 280
- Peso: 2,240 kg
- Volume: 0,0109 m³



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001

