

SuperTris TF

Disegno registrato



Alimentazione: 230Vac - 50/60Hz







Descrizione

Tre è il numero chiave in SuperTris TF.

Tre sono gli erogatori touchless, perfettamente nascosti ma resi evidenti dai pittogrammi aria acqua sapone.

E tre sono le parti che compongono questo lavabo integrato *all-in-one*: la mensola minimal è comodissima per appoggiare oggetti mentre ci laviamo le mani; il lavello ampio trasmette igiene e pulizia grazie agli angoli privi di spigoli vivi; il vano inferiore è uno scrigno di tecnologia facilmente ispezionabile.

- Gruppo lavamani *all-in-one*, mod. DMP SuperTris TF, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "touchless" di acqua, sapone, aria.
- Struttura interamente costruita in Solid Surface, comprensiva di lavabo perfettamente saldato sul piano.
- La mensola superiore, dotata di un sistema di apertura/chiusura a scomparsa, contiene i tre erogatori dell'acqua, del sapone e dell'aria.
- L'area di alloggiamento dei componenti, ispezionabile per manutenzione, è posta nella parte inferiore ed è provvista di un'anta apribile e di un'apposita sede adibita alla ricarica del serbatoio di sapone.

Modello	Codice	Materiale	Misure in mm
SuperTris TF 1-070 1 postazione	99821.070.CLWH	Lavabo in Betacryl® Classic White Erogatori a scomparsa aria acqua sapone in ottone cromato	
SuperTris TF 2-140 2 postazioni	99822.140.CLWH	Lavabo in Betacryl® Classic White Erogatori a scomparsa aria acqua sapone in ottone cromato	
SuperTris TF 3-210 3 postazioni	99823.210.CLWH	Lavabo in Betacryl® Classic White Erogatori a scomparsa aria acqua sapone in ottone cromato	
SuperTris TF 4-280 4 postazioni	99824.280.CLWH	Lavabo in Betacryl® Classic White Erogatori a scomparsa aria acqua sapone in ottone cromato	

SuperTris TF

Disegno registrato

Caratteristiche tecniche

Rubinetto elettronico

- Rubinetto elettronico dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato
- Aeratore con portata d'acqua (6 l/min.)
- Parti interne sensibili dell'elettrovalvola realizzate in acciaio inox MARINO AISI 316 anticorrosione
- Elettrovalvola: 3 V con doppio filtro interno
- Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Circuito elettronico: 5 Vdc
- Raggio d'azione dei sensori: 4 - 6 cm regolabile
- Dotato di un dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Parti elettriche con protezione IP65

Dosatore elettronico sapone liquido

- Dosatore elettronico di sapone liquido dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Corpo in ottone cromato
- Dotato di pompa peristaltica professionale, con dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml - gVdc
- Circuito elettronico: 5 Vdc
- Raggio d'azione dei sensori: 4 - 6 cm regolabile
- Tempo uscita sapone 1-6 sec. regolabile
- Circuito elettronico realizzato a norma CEI EN 55014-1/-2
- Parti elettriche con protezione IP65

Asciugamani elettronico

- Asciugamani elettronico ad aria calda dotato di sensori a fotocellula "DMP Infrared System", con protezione antigraffio ed anticalcare
- Circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato tramite software "DMP Sensor-tech"
- Bocca di erogazione in ottone cromato
- Motore dotato di termico di protezione per le sovratemperature, scocca di protezione meccanica delle parti in movimento e tubi di raccordi ad innesto fra gruppo motore e uscita aria
- Filtro aria incorporato ispezionabile
- Potenza totale assorbita: 500 / 950 W (a seconda della velocità)
- Portata: > 270m³/h max, regolabile
- Rumorosità: 75 / 86 dB max (a seconda della velocità)
- Tempo di asciugatura: 15/20 sec
- Tensione di funzionamento motore: 230Vac
- Circuito elettronico: 5 Vdc
- Raggio d'azione dei sensori: 4 - 6 cm regolabile
- Blocco automatico dell'aria dopo circa 1 minuto di uso continuo
- Centralina elettronica PK111 per alimentazione motore e circuito asciugamani
- Parti elettriche con protezione IP65

Centralina elettronica

- N.1 centralina elettronica adibita all'alimentazione e al controllo del rubinetto, del dosatore e dell'asciugamani elettronici
- Chip programmato per l'utilizzo non contemporaneo di rubinetto ed asciugamani
- Tutti i componenti sono alloggiati in scatole di derivazione con protezione IP65
- Circuito elettronico realizzato in rispondenza alla norma CEI EN 61558 e EN 60335, ingresso cavo 230Vac

La mensola superiore è dotata di un sistema di apertura scorrevole per facilitare la manutenzione e la pulizia degli erogatori e dei sensori

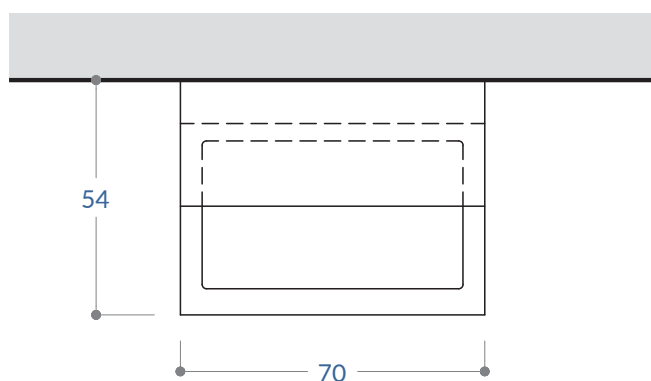
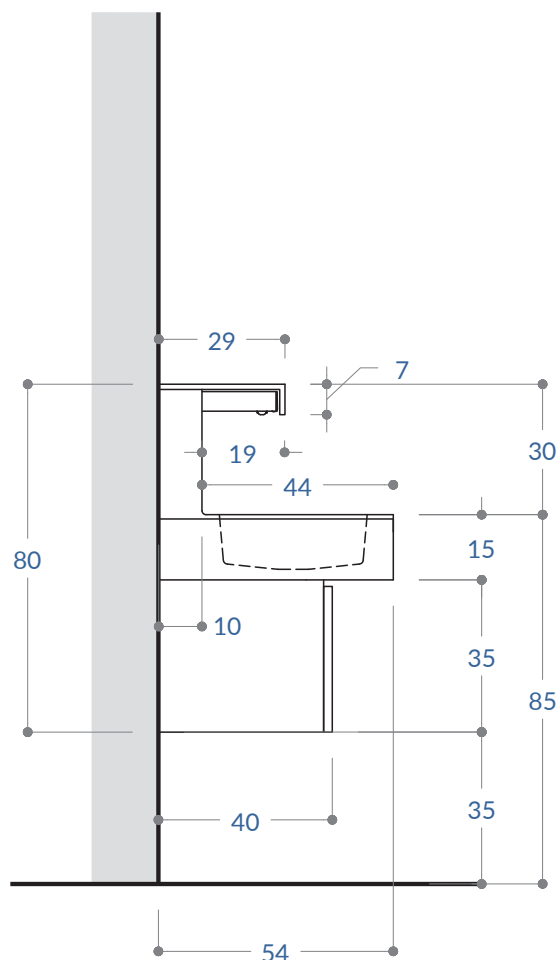
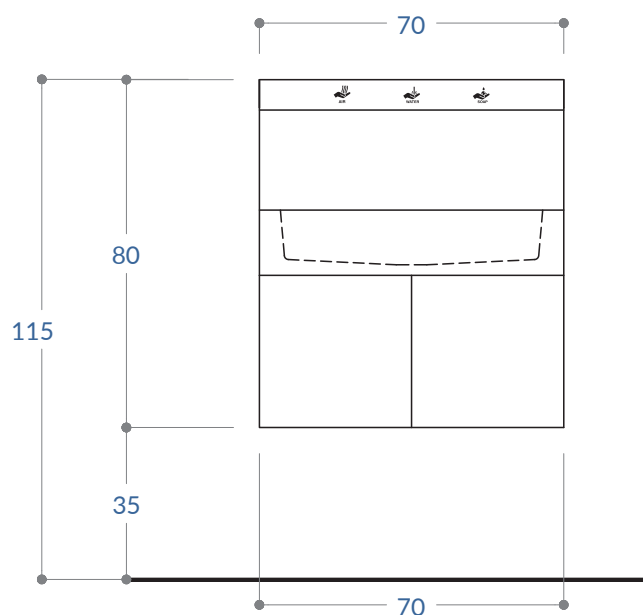


Il mobile si apre tramite chiave magnetica DMP in dotazione per accedere ai componenti interni, per ricaricare il serbatoio del sapone e per la manutenzione tecnica

SuperTris TF

Disegno registrato

Dimensioni postazione singola



OPZIONALI SU RICHIESTA

previa approvazione Ufficio Tecnico DMP



Colore del lavabo a scelta da gamma Betacryl®



Numero postazioni e misure fuori standard